






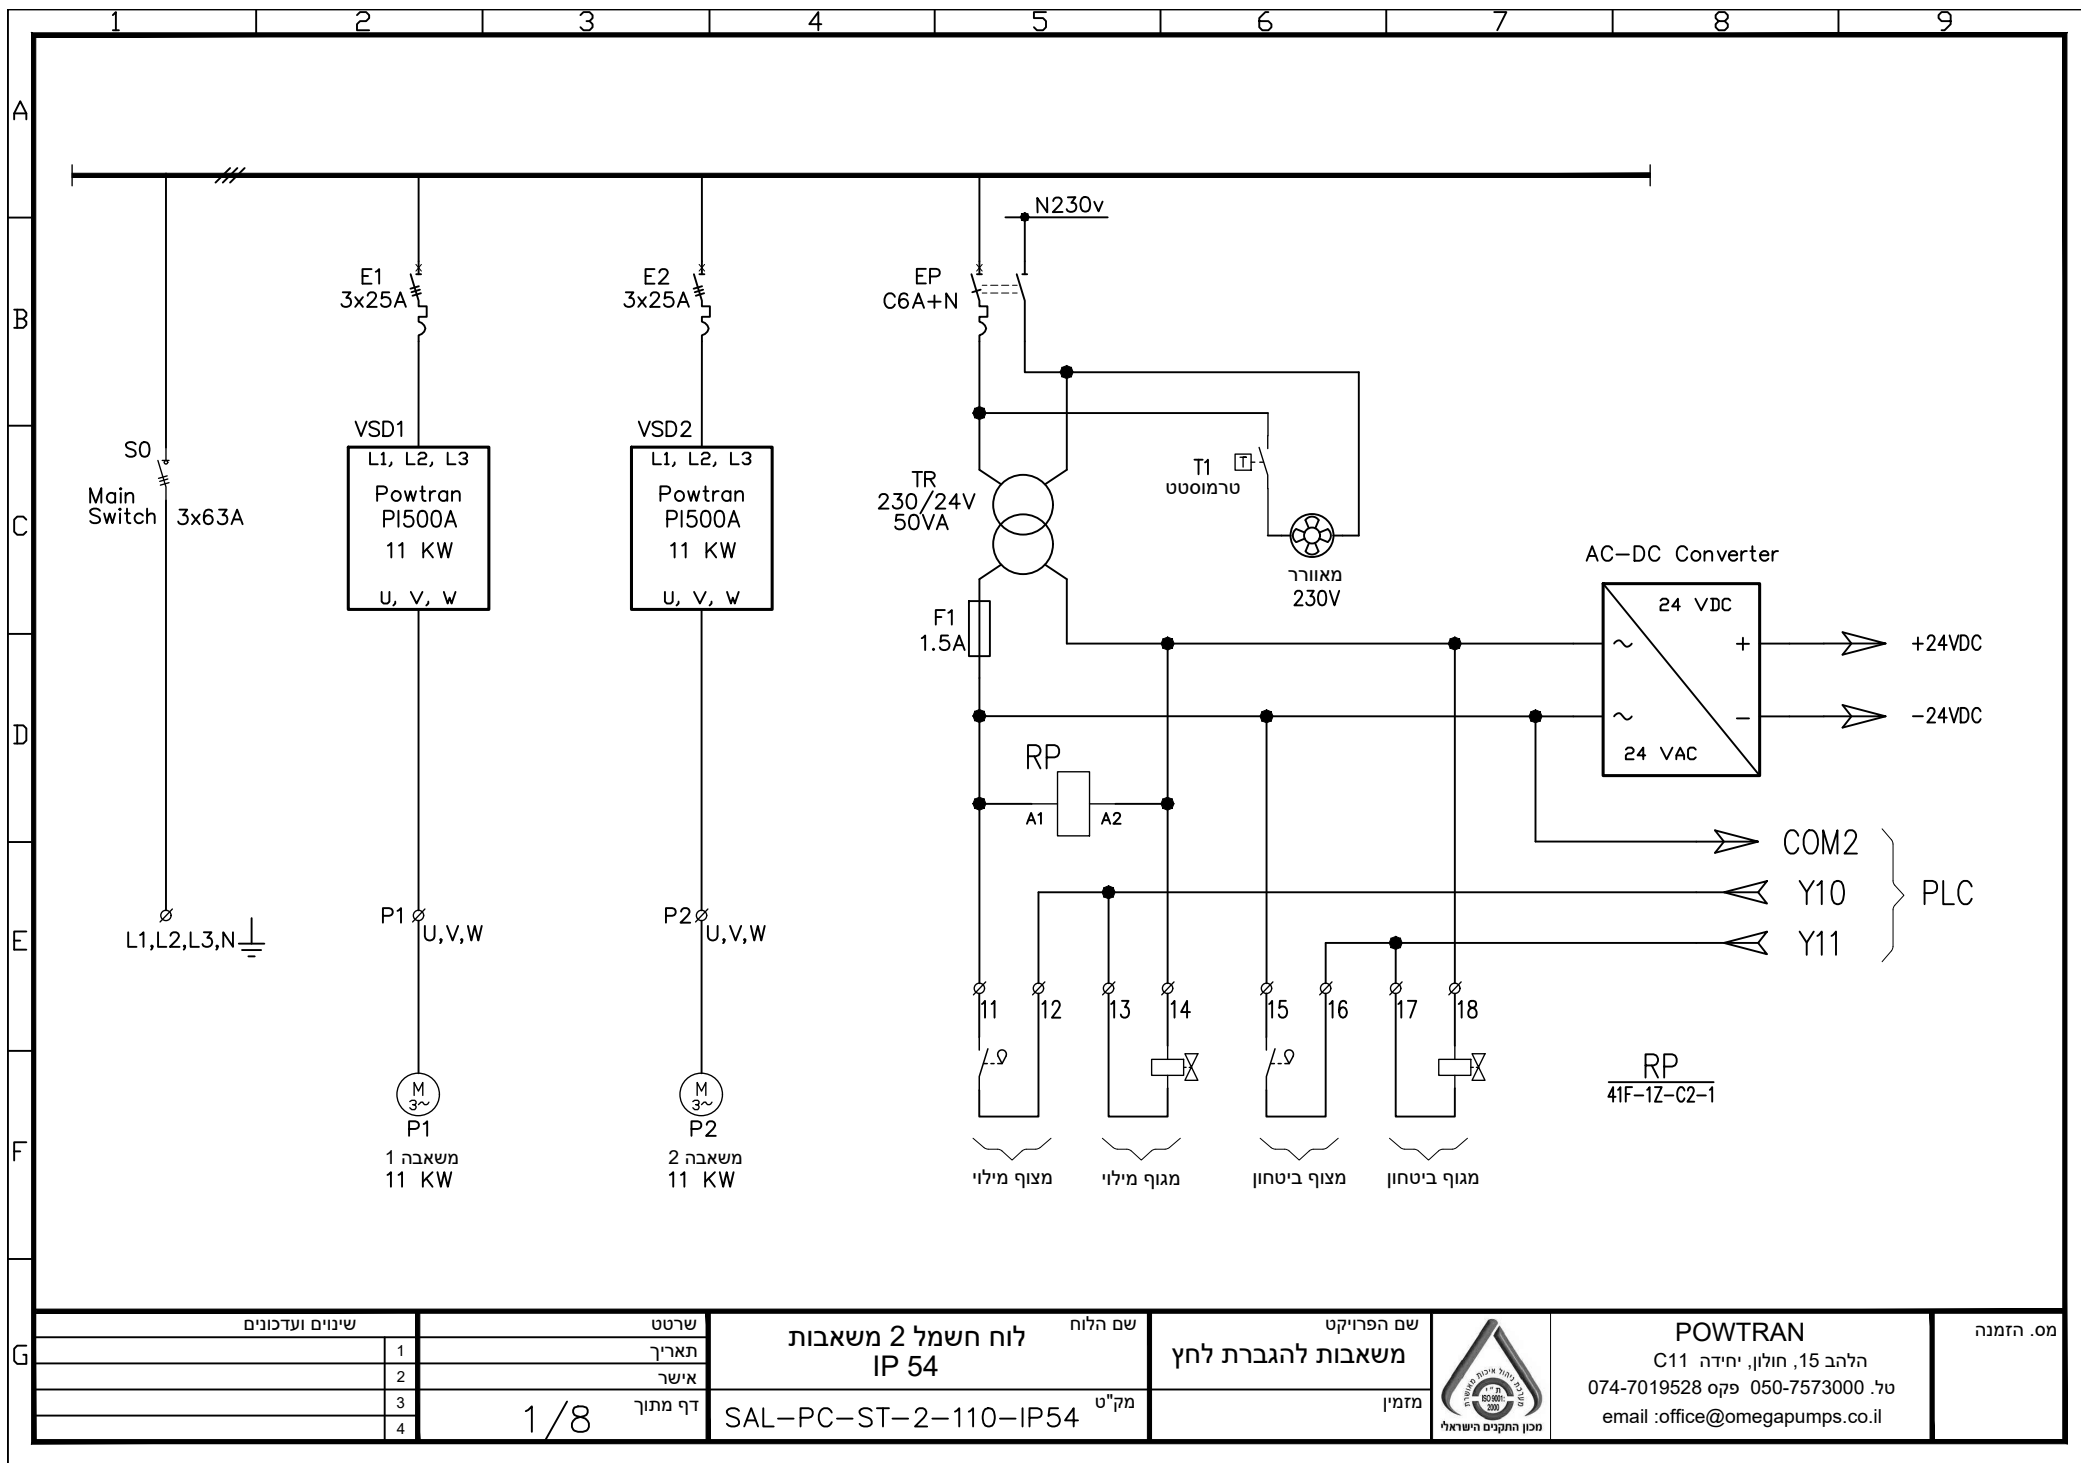


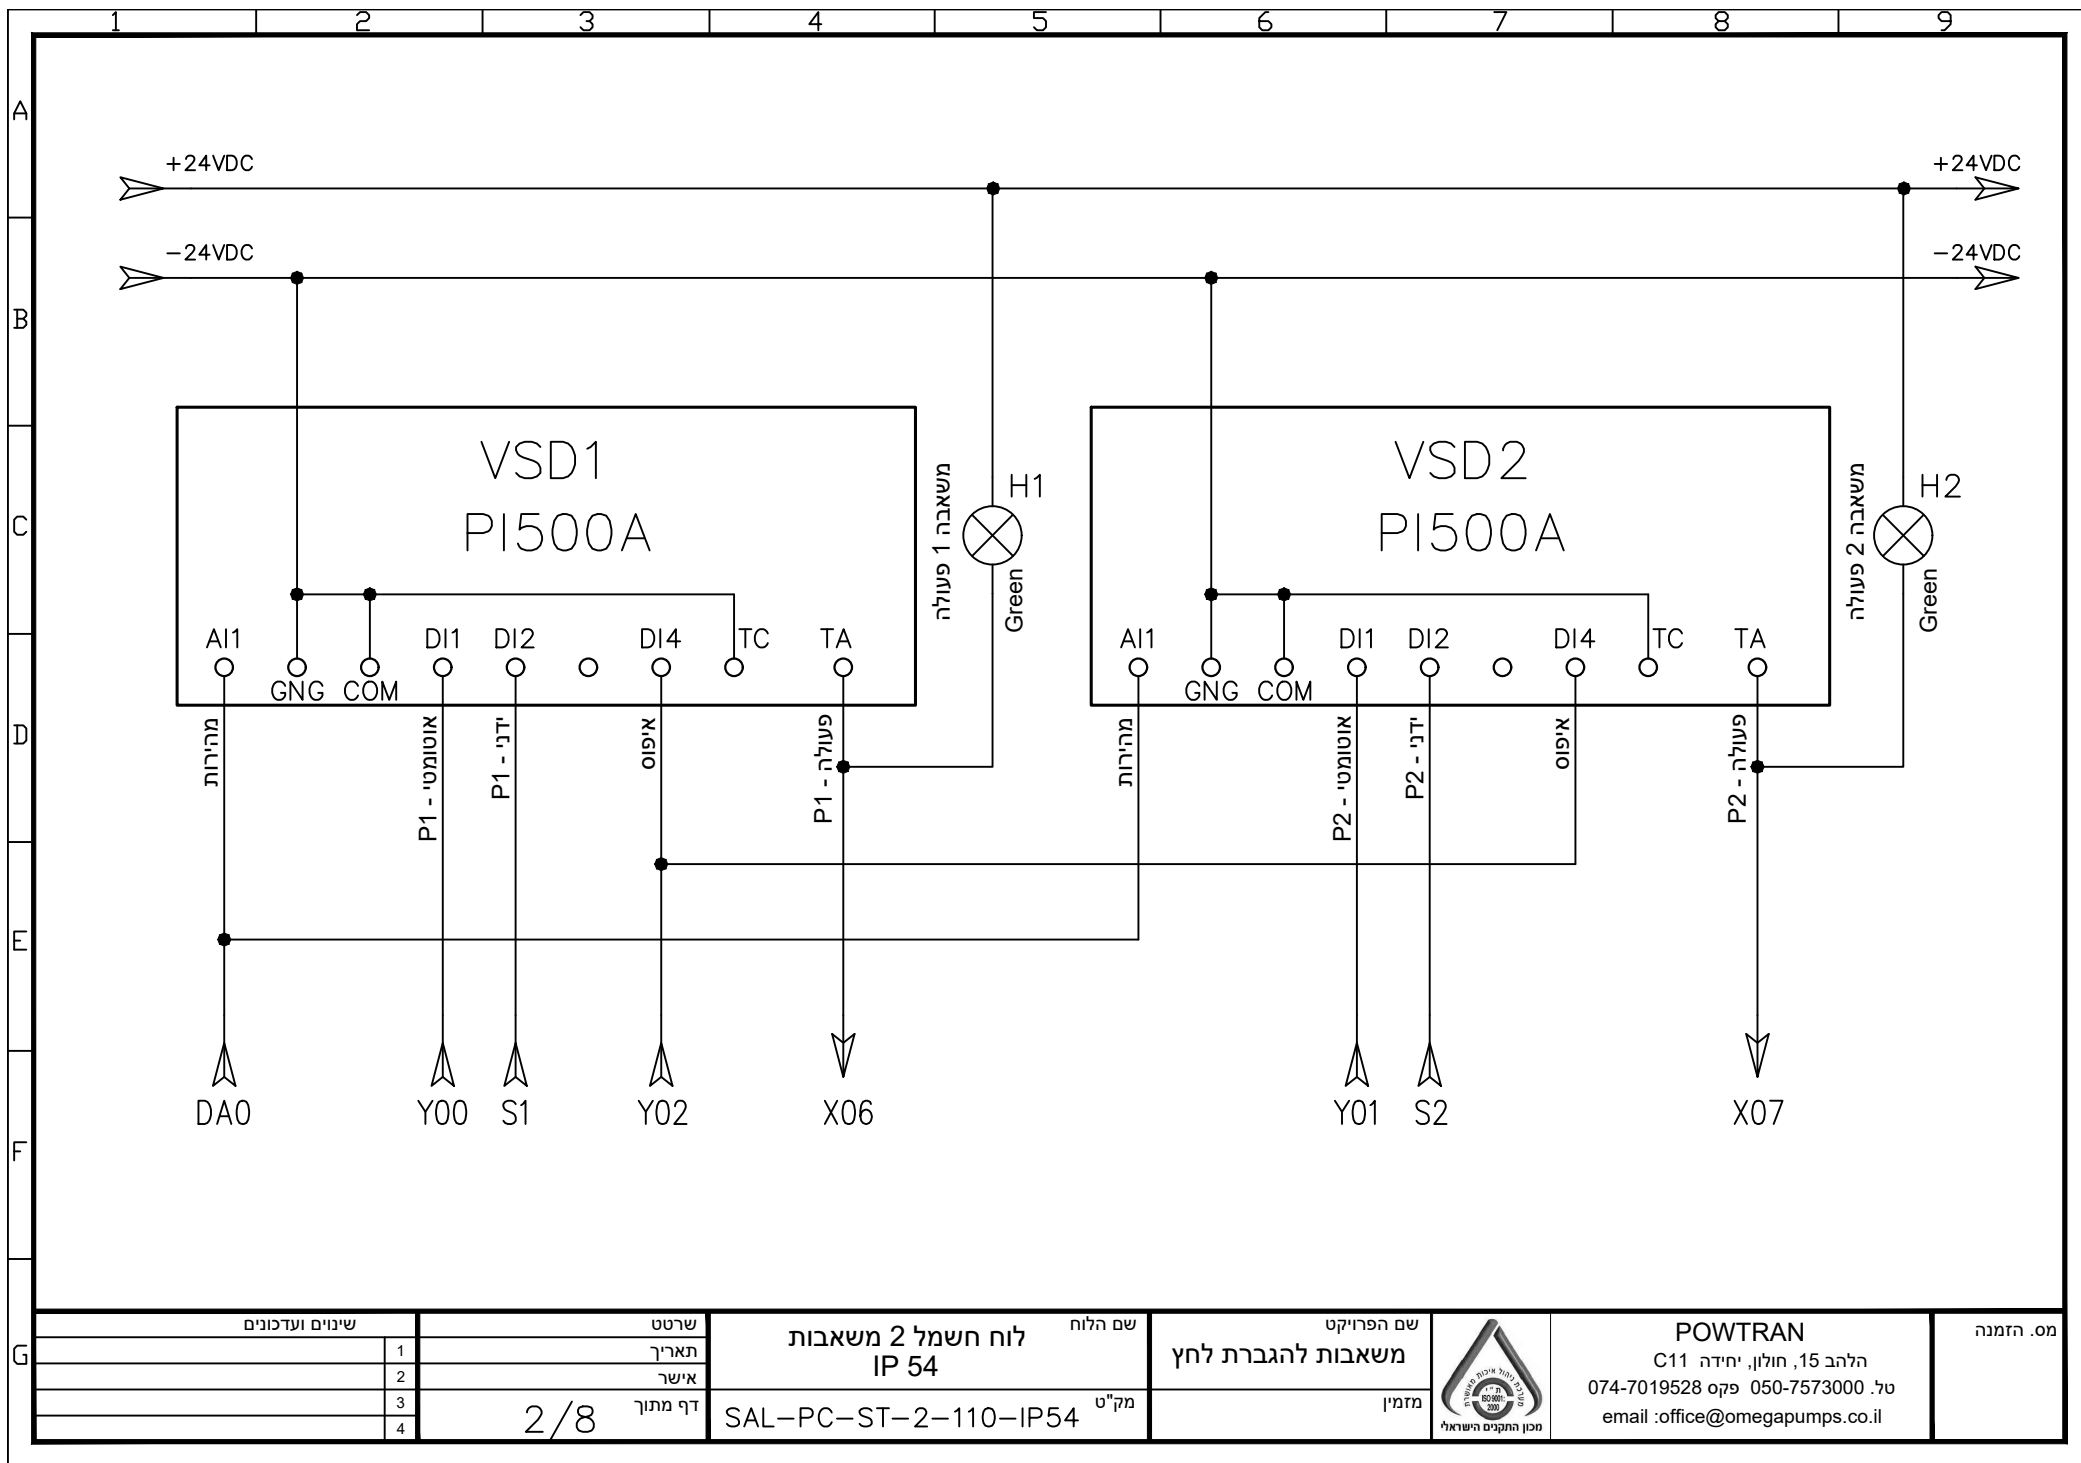

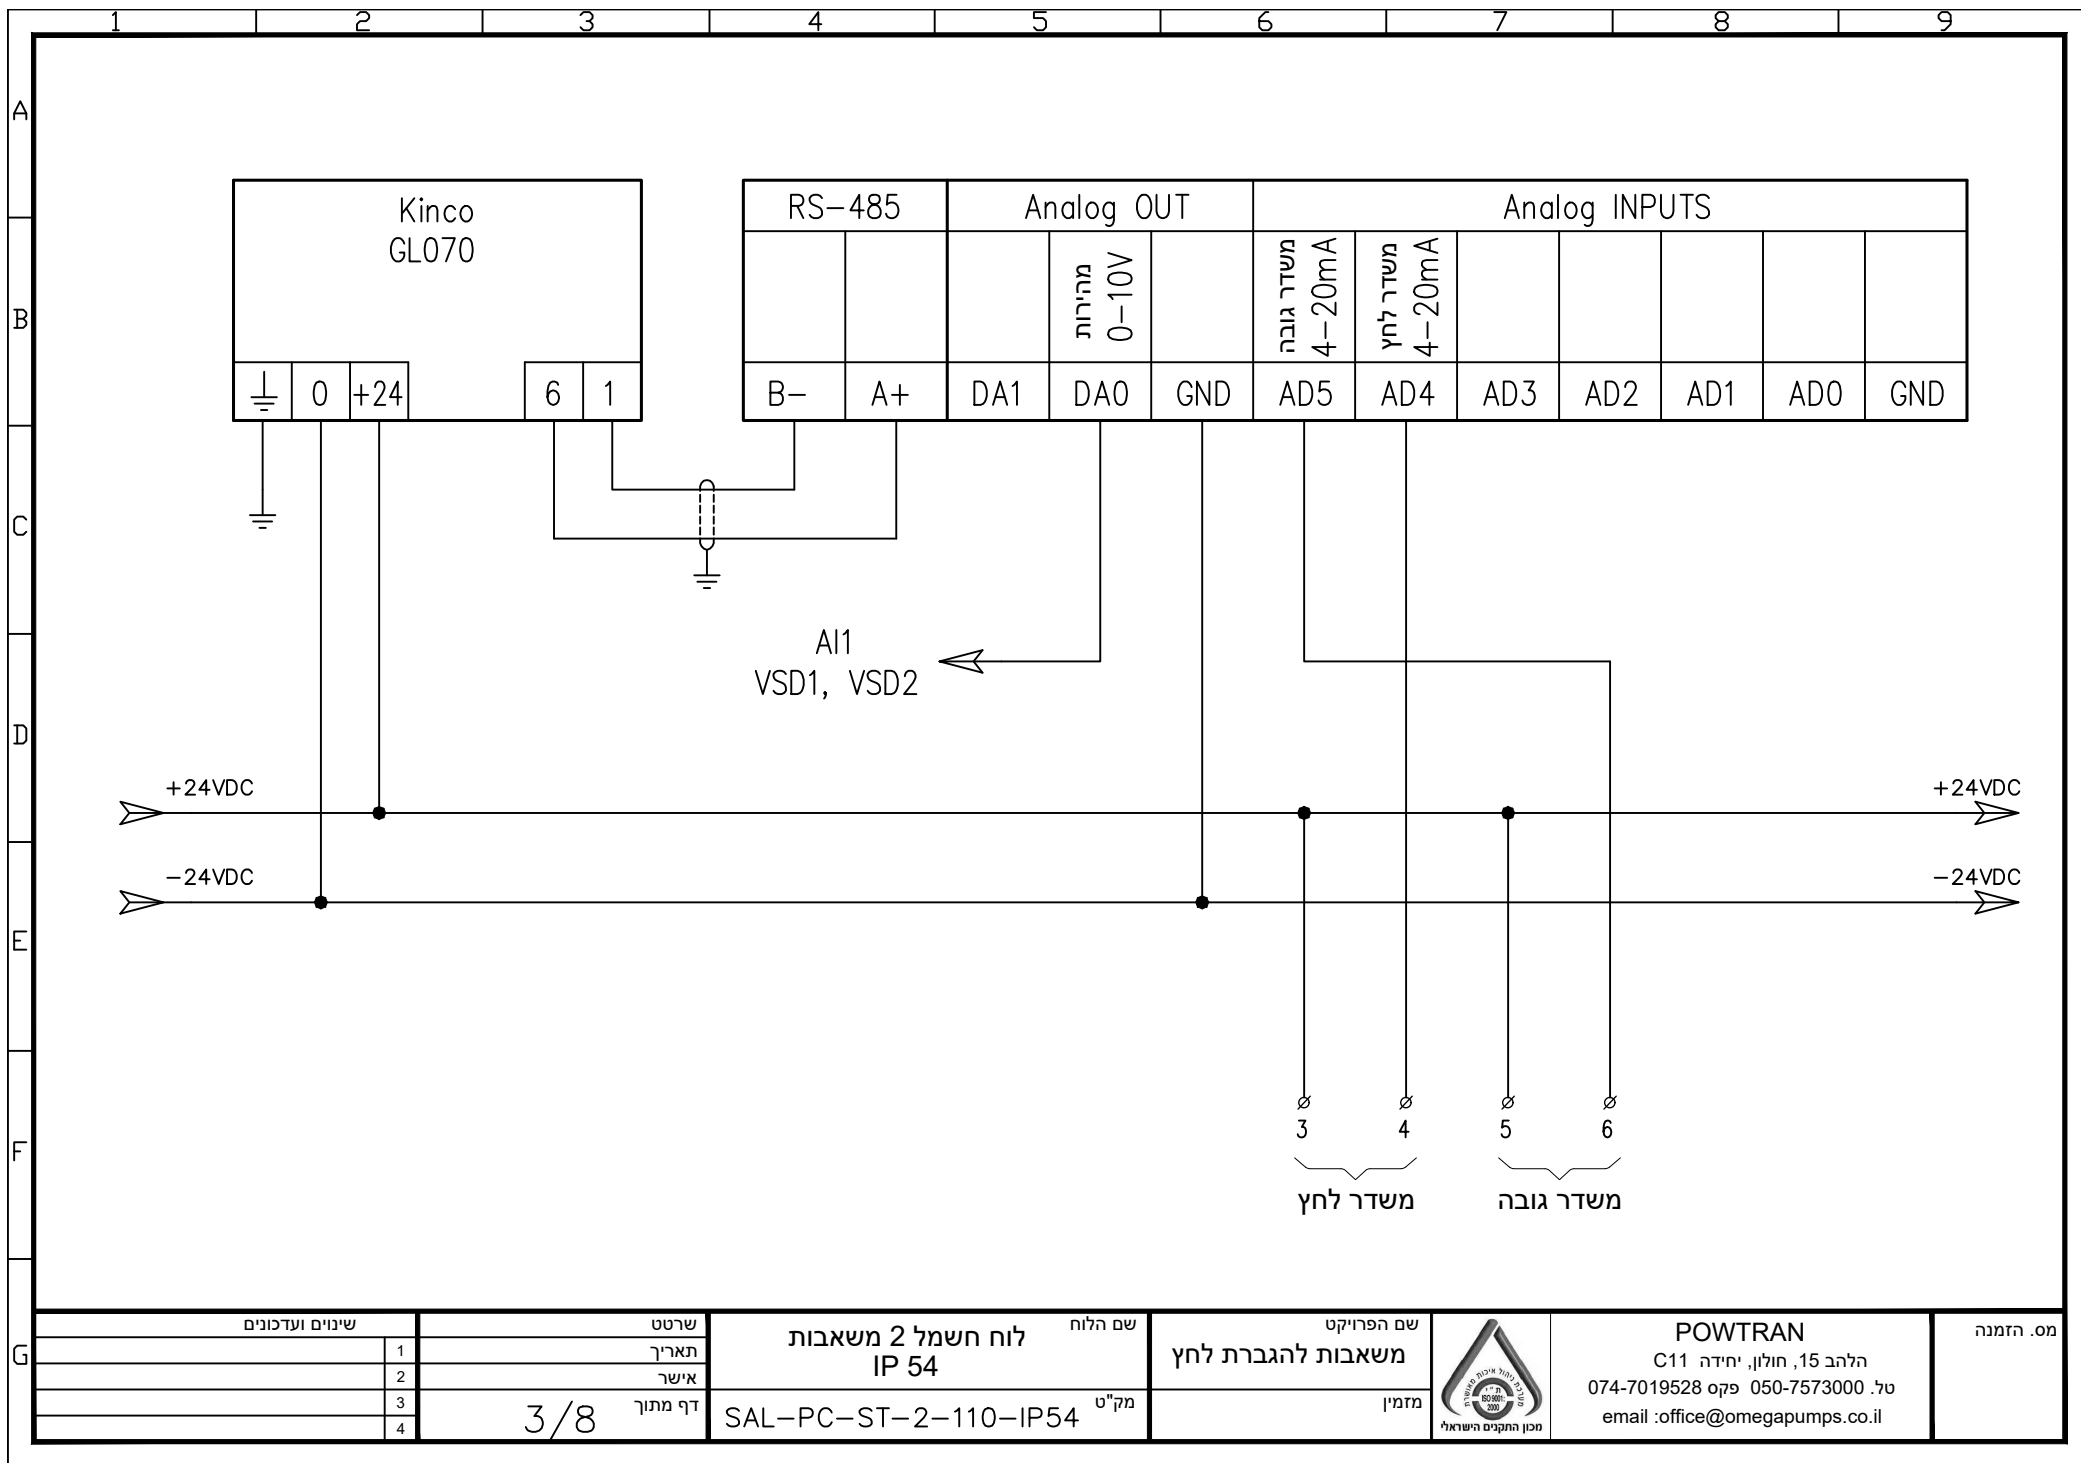

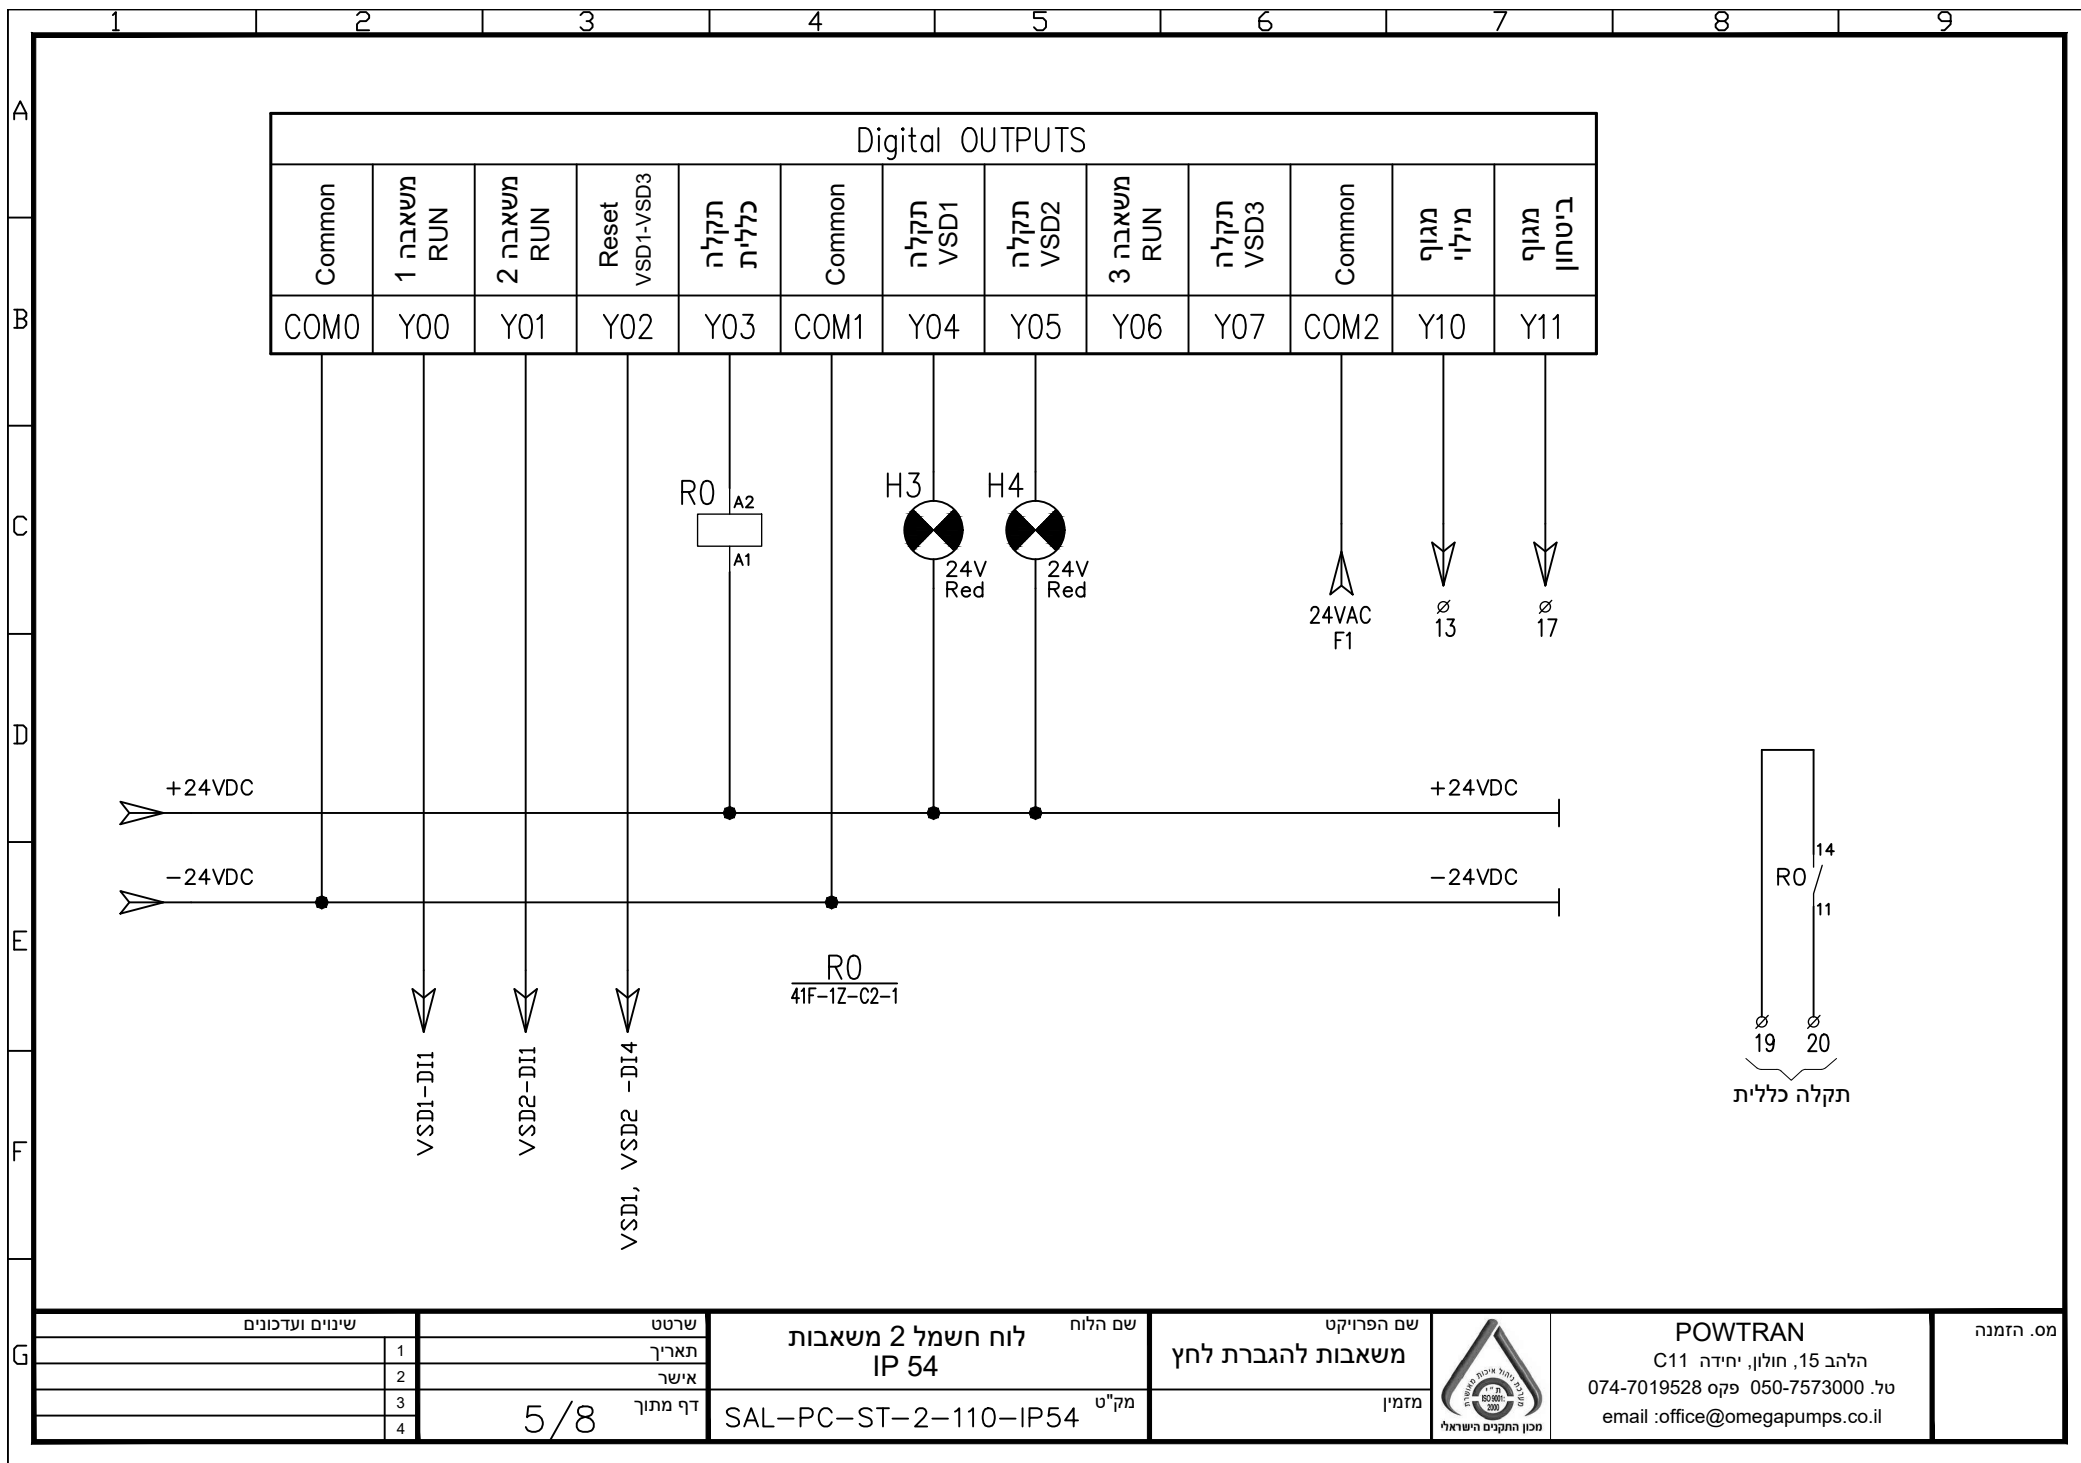

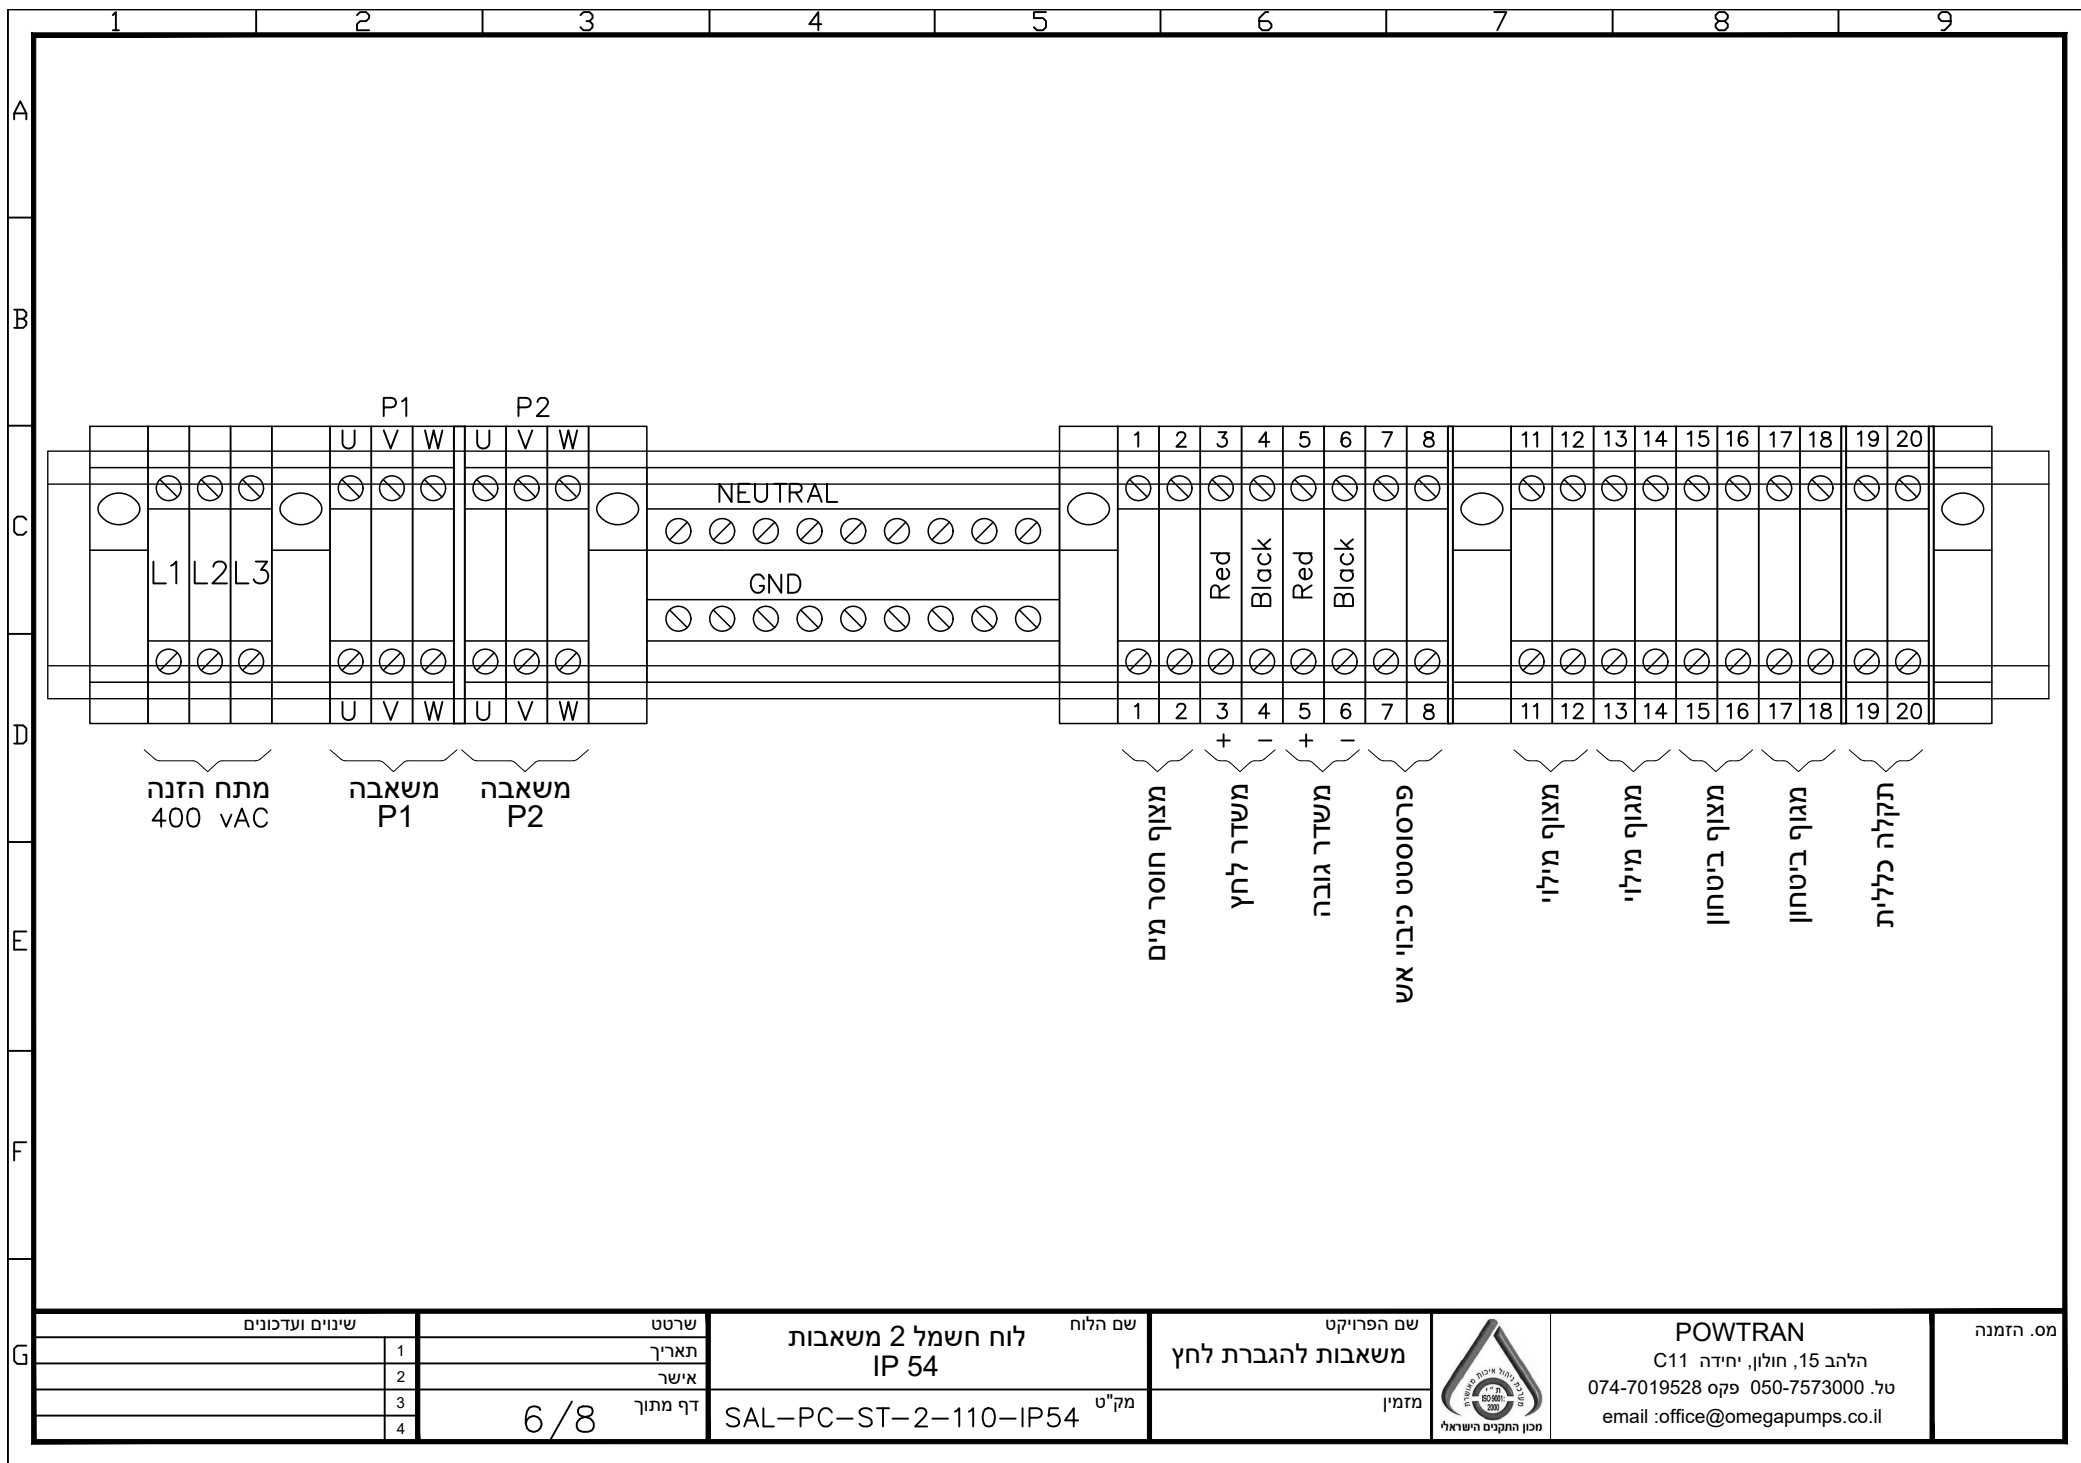

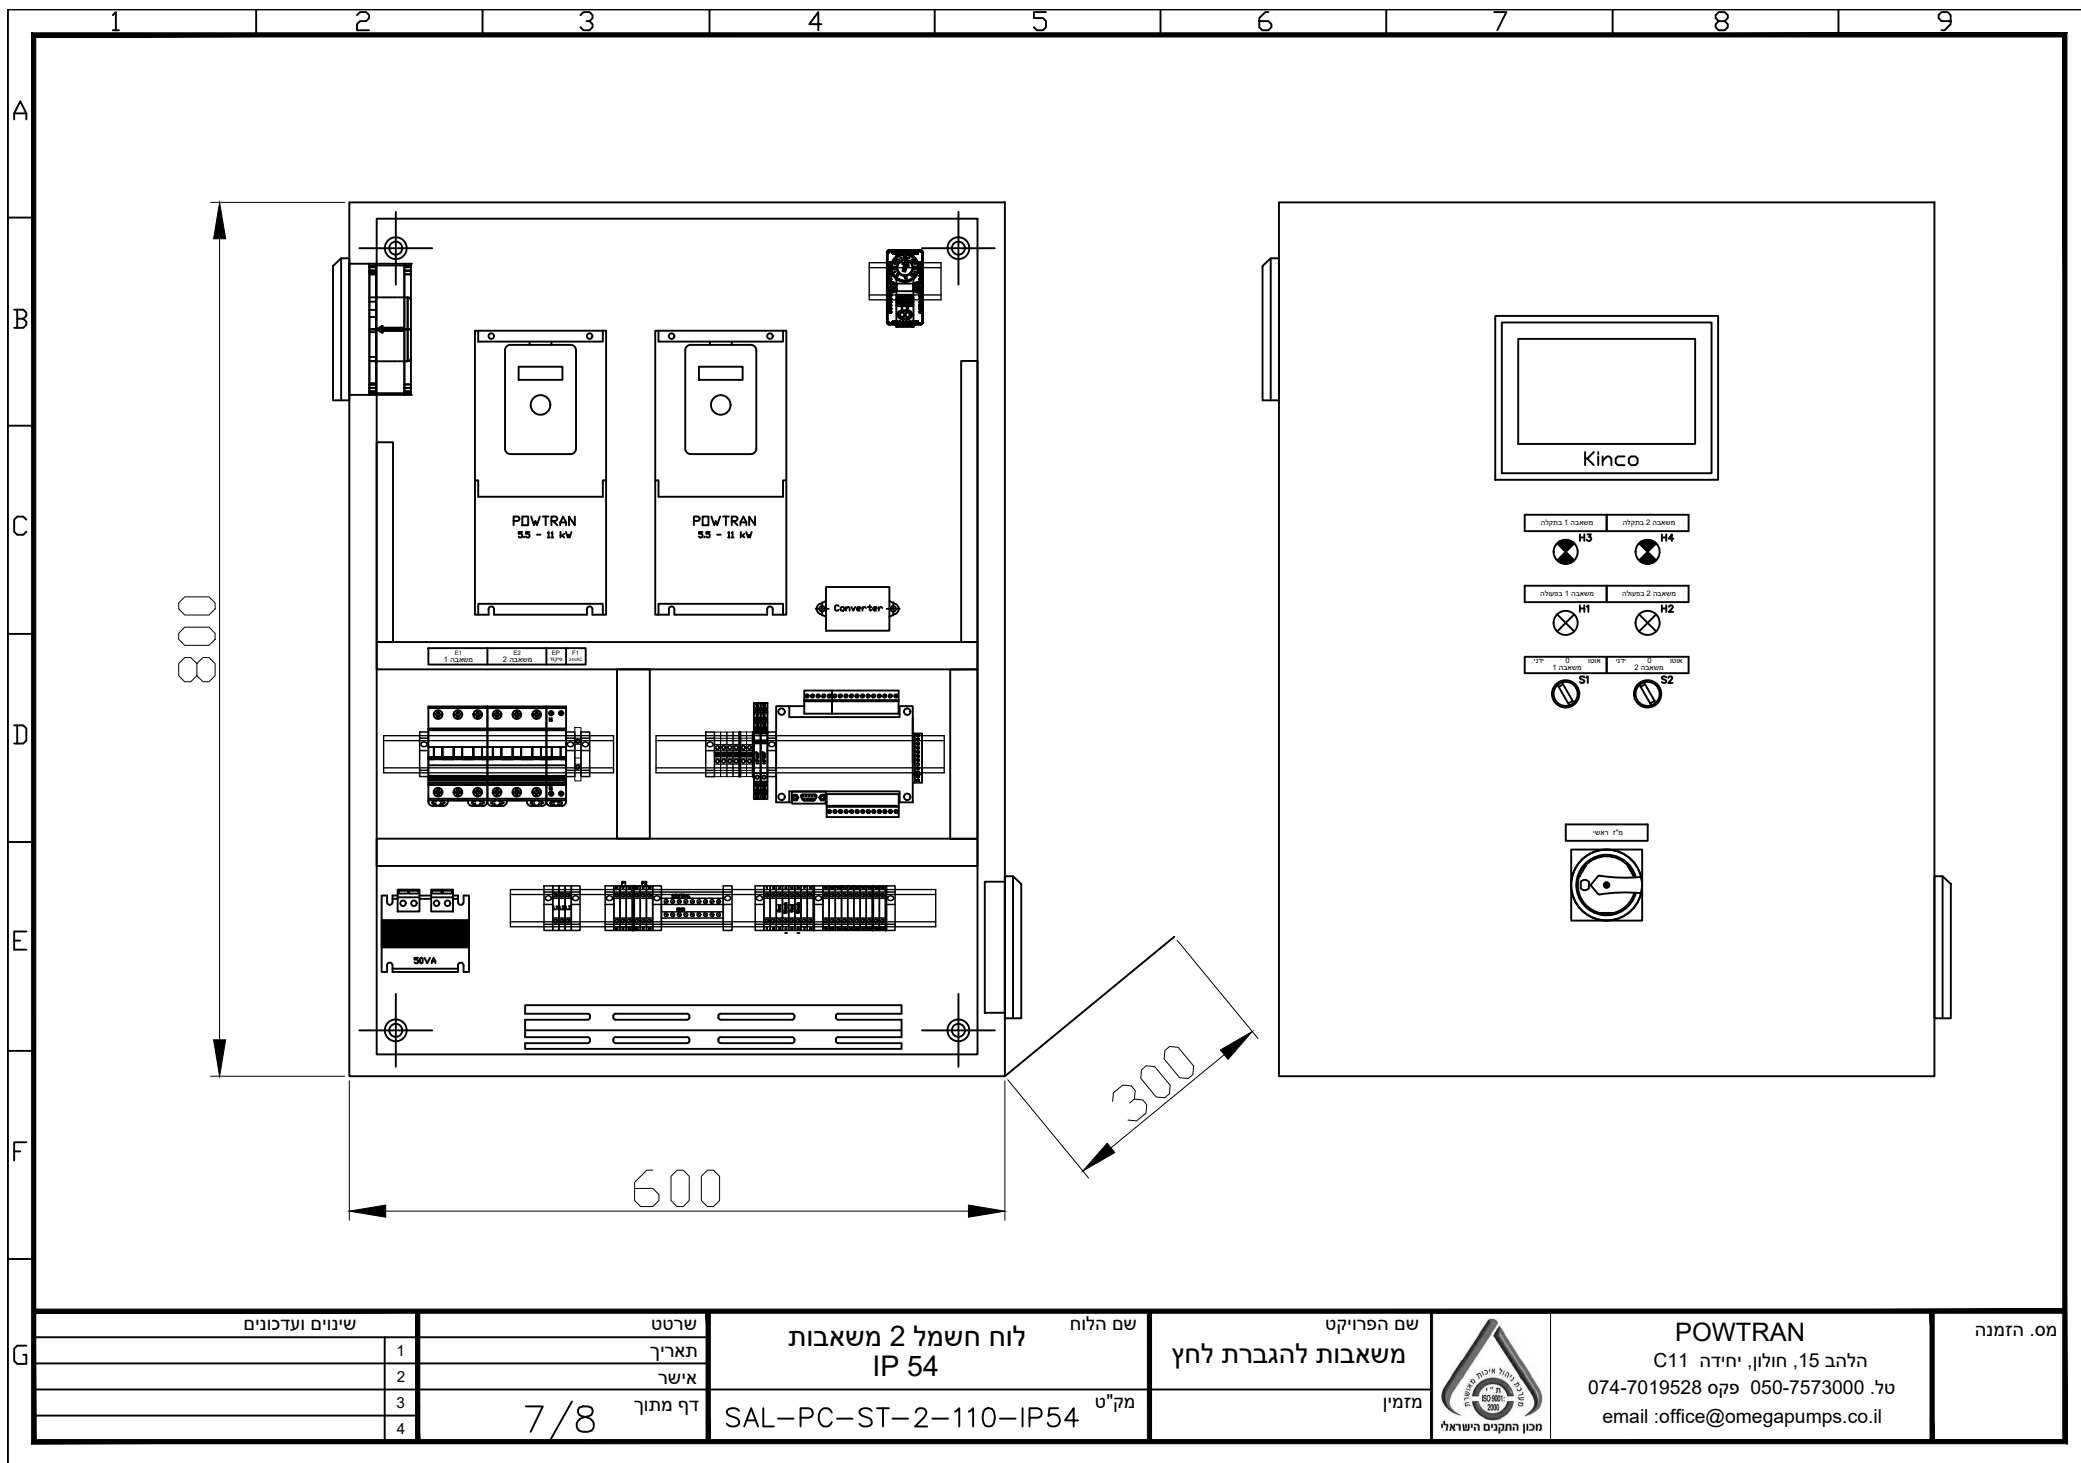

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	מבנה הלוח		נתונים טכניים		סטנדרט צבעים				
B	800/600/300	מידה כללית	1 חישוב	מקדם העומס	ייעוד תפעולי	צבע בידוד גיד	צבע מהדק		
	סגור תליה	סוג מעטפה	רגילים	תנאי סביבה	230 / 400 V	חום	אפור		
	IEC-62208	מבנה	45 מעלות	טמפרטורה סביבה	12VAC - 48VAC	כחול	כחול		
	R.A.L 7035	צבע	Ipc= 10KA	זרם קצר צפוי	12VDC - 48VDC	כתום	כתום		
C	ישראלוקס בע"מ	תוצרת	Ipw= 10KA	זרם קצר רגעי		אפור	אפור		
	ARIA	סיסטם	Ipk= 17KA	זרם קצר מקסימלי		אדום	אדום		
	פח צבוע	חומר מבנה	Un=Ue 400VAC	מתח הפעלה		שחור	שחור		
	FROM 1	מידור (הפרדה פנימית)	230VAC/24VAC/24VDC	מתח פיקוד		צהוב/ירוק	צהוב/ירוק		
D	IP-54	רמת הגנה	fn=50Hz	תדר	סטנדרט צבעי שלטים				
	IK-10	הגנה מפני פגיעות מכניות	TN-C-S	שיטת הארקה	הדפסה על סרט אלומיניום				
	41 ק"ג	משקל משוערת	F / F / D	סוג חיבור	שדה	צבע רקע	צבע כיתוב		
	התקנה		EMC=B	סביבת עבודה (אלקטרומגנטית)	רגיל / בלתי חיוני	שחור	לבן		
E	חיצונית	התקנה	Ui= 440V	מתח הבדדה	חיוני	אדום	לבן		
	קבוע	סוג הלוח	Uimp= 4KV	יכולת עמידה במתח הלם	קריטי / חירום	צהוב	שחור		
	ישיר ועקיף	אמצעי הגנה מפני חשמול	2	דרגת זיהום	שלטי אזהרה	אדום	שחור		
	מוסמכים בלבד	מפעילים			רשימת ציוד				
F	אזהרה:								
	התקנה, שימוש, טיפול ואחזקה של לוח החשמל								
	יבוצעו ע"י משתמשים מורשים ומוסמכים בלבד !								
	באחריות המזמין לקבוע								
G	חתכי כבלים בהתאם לחוק								
	לוח החשמל מיוצר בהתאם לתקן ישראלי ת"י 61439/2								
שינויים ועדכונים		שרטט	שם הלוח		שם הפרויקט		POWTRAN		מס. הזמנה
	1	תאריך	לוח חשמל 2 משאבות		משאבות להגברת לחץ		להלב 15, חולון, יחידה C11		
	2	אשר	IP 54		מזמין	מכון התקנים הישראלי	טל. 050-7573000 פקס 074-7019528		
	3	דף מתוך	8 / 8				email :office@omegapumps.co.il		
	4		SAL-PC-ST-2-110-IP54						