


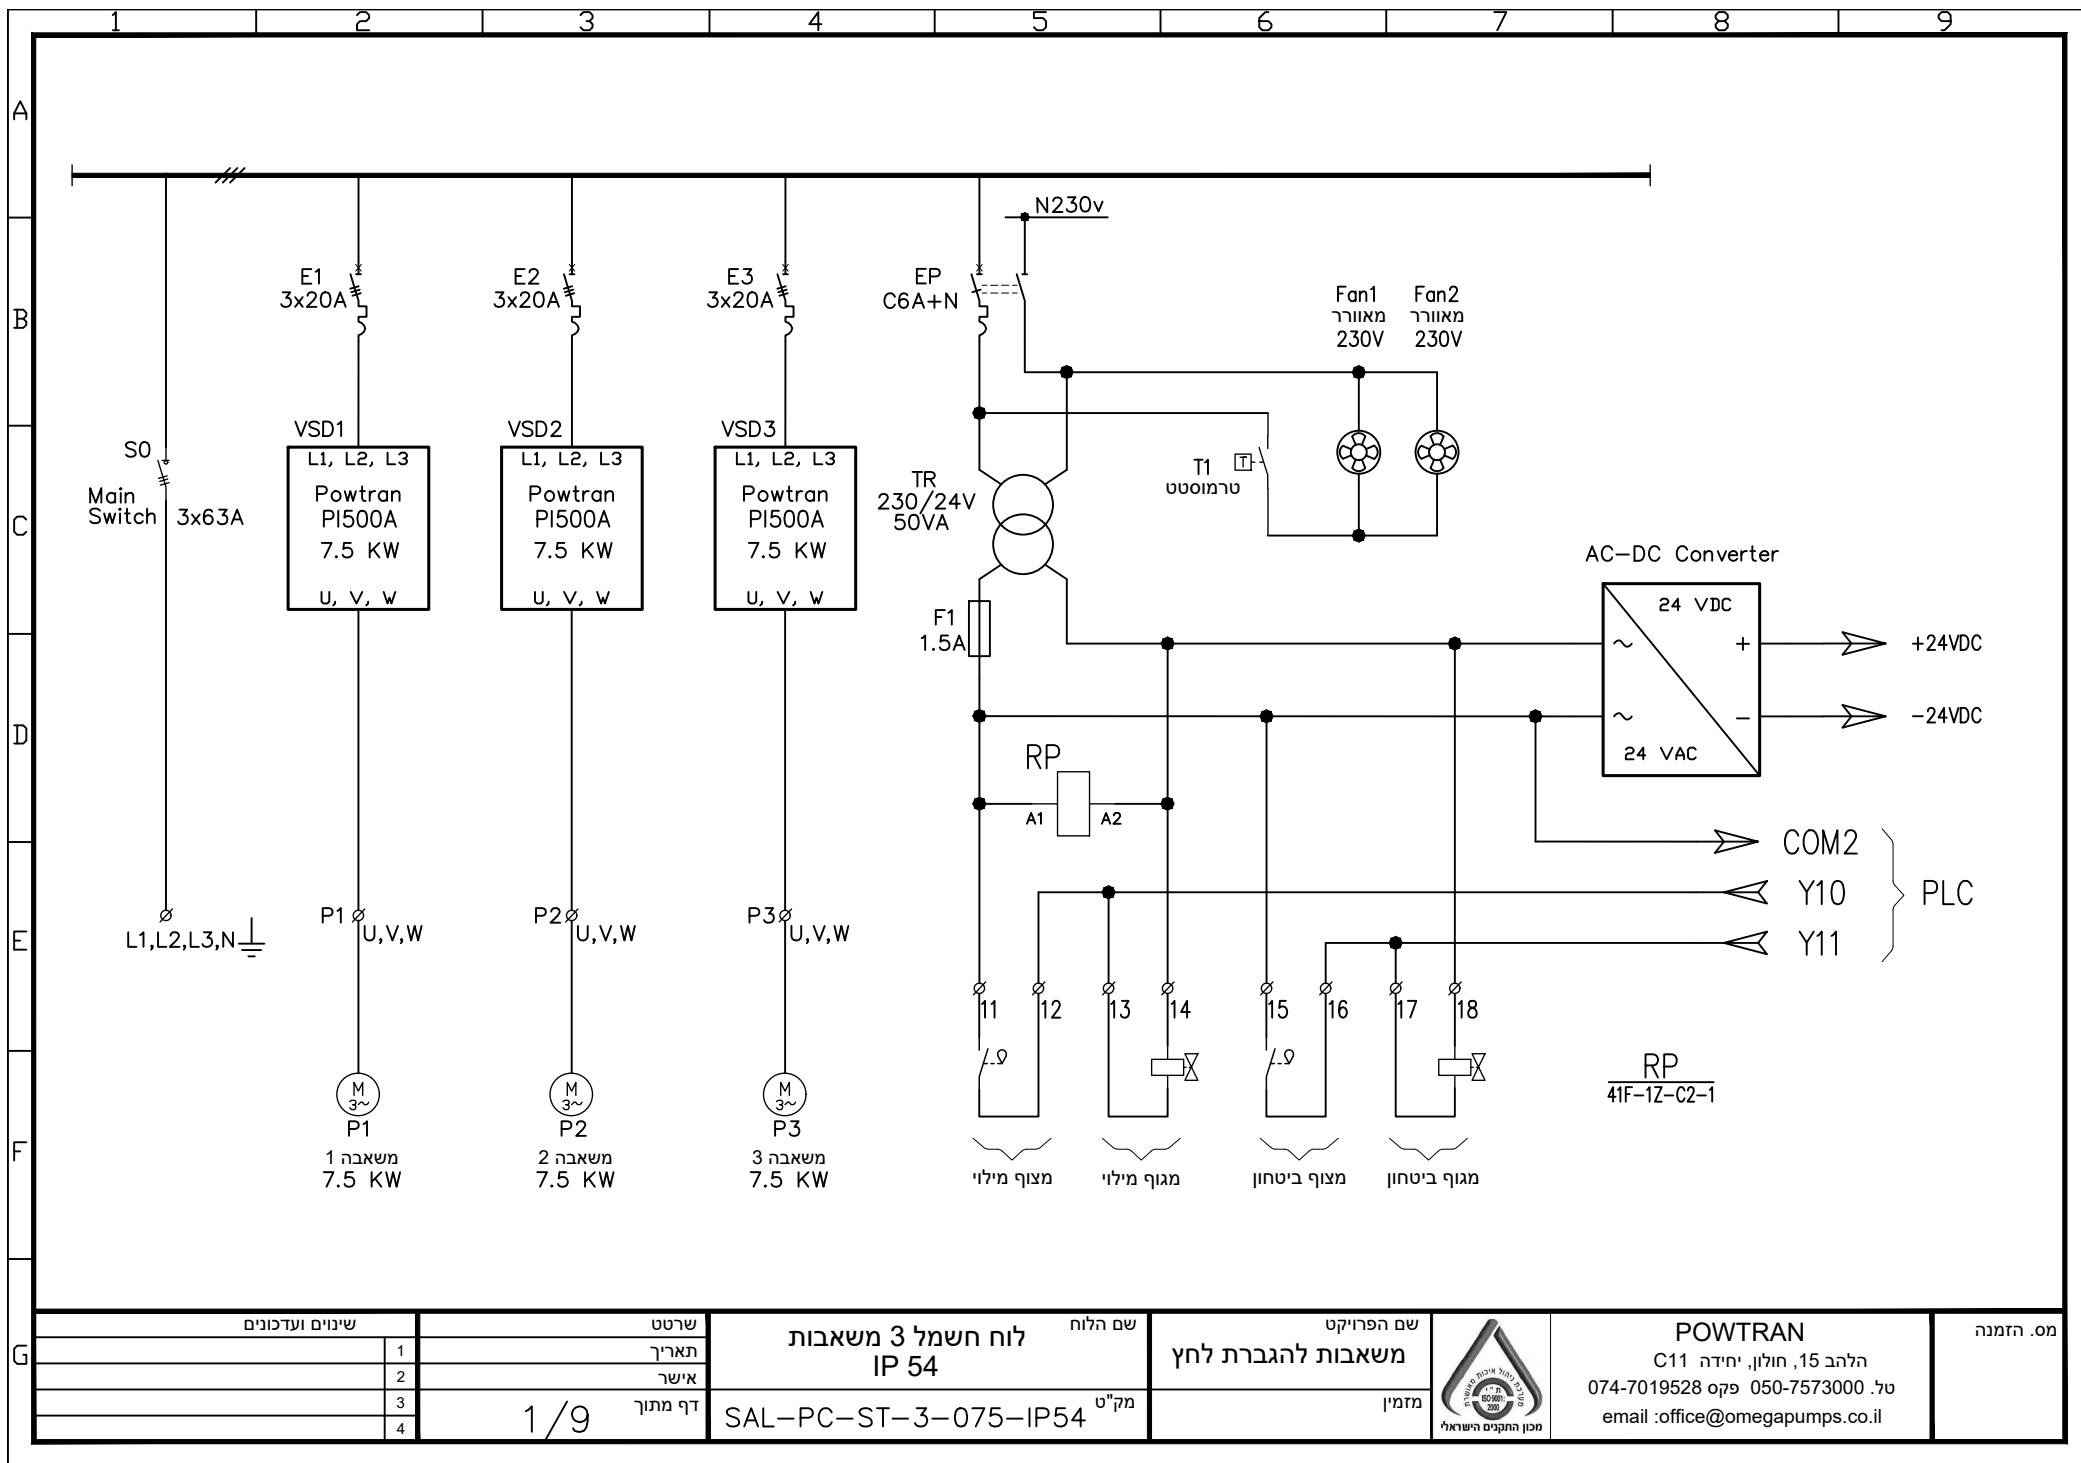

שינויים ועדכונים

1
2
3
4

שרטט
תאריך
אשר
דף מתוך

1/9

לוח חשמל 3 משאבות
IP 54

SAL-PC-ST-3-075-IP54

שם הלוח

משאבות להגברת לחץ

שם הפרויקט

מזמין




מכון התקנים הישראלי


POWTRAN


הלהב 15, חולון, יחידה C11
טל. 050-7573000 פקס 074-7019528
email: office@omegapumps.co.il


מס. הזמנה

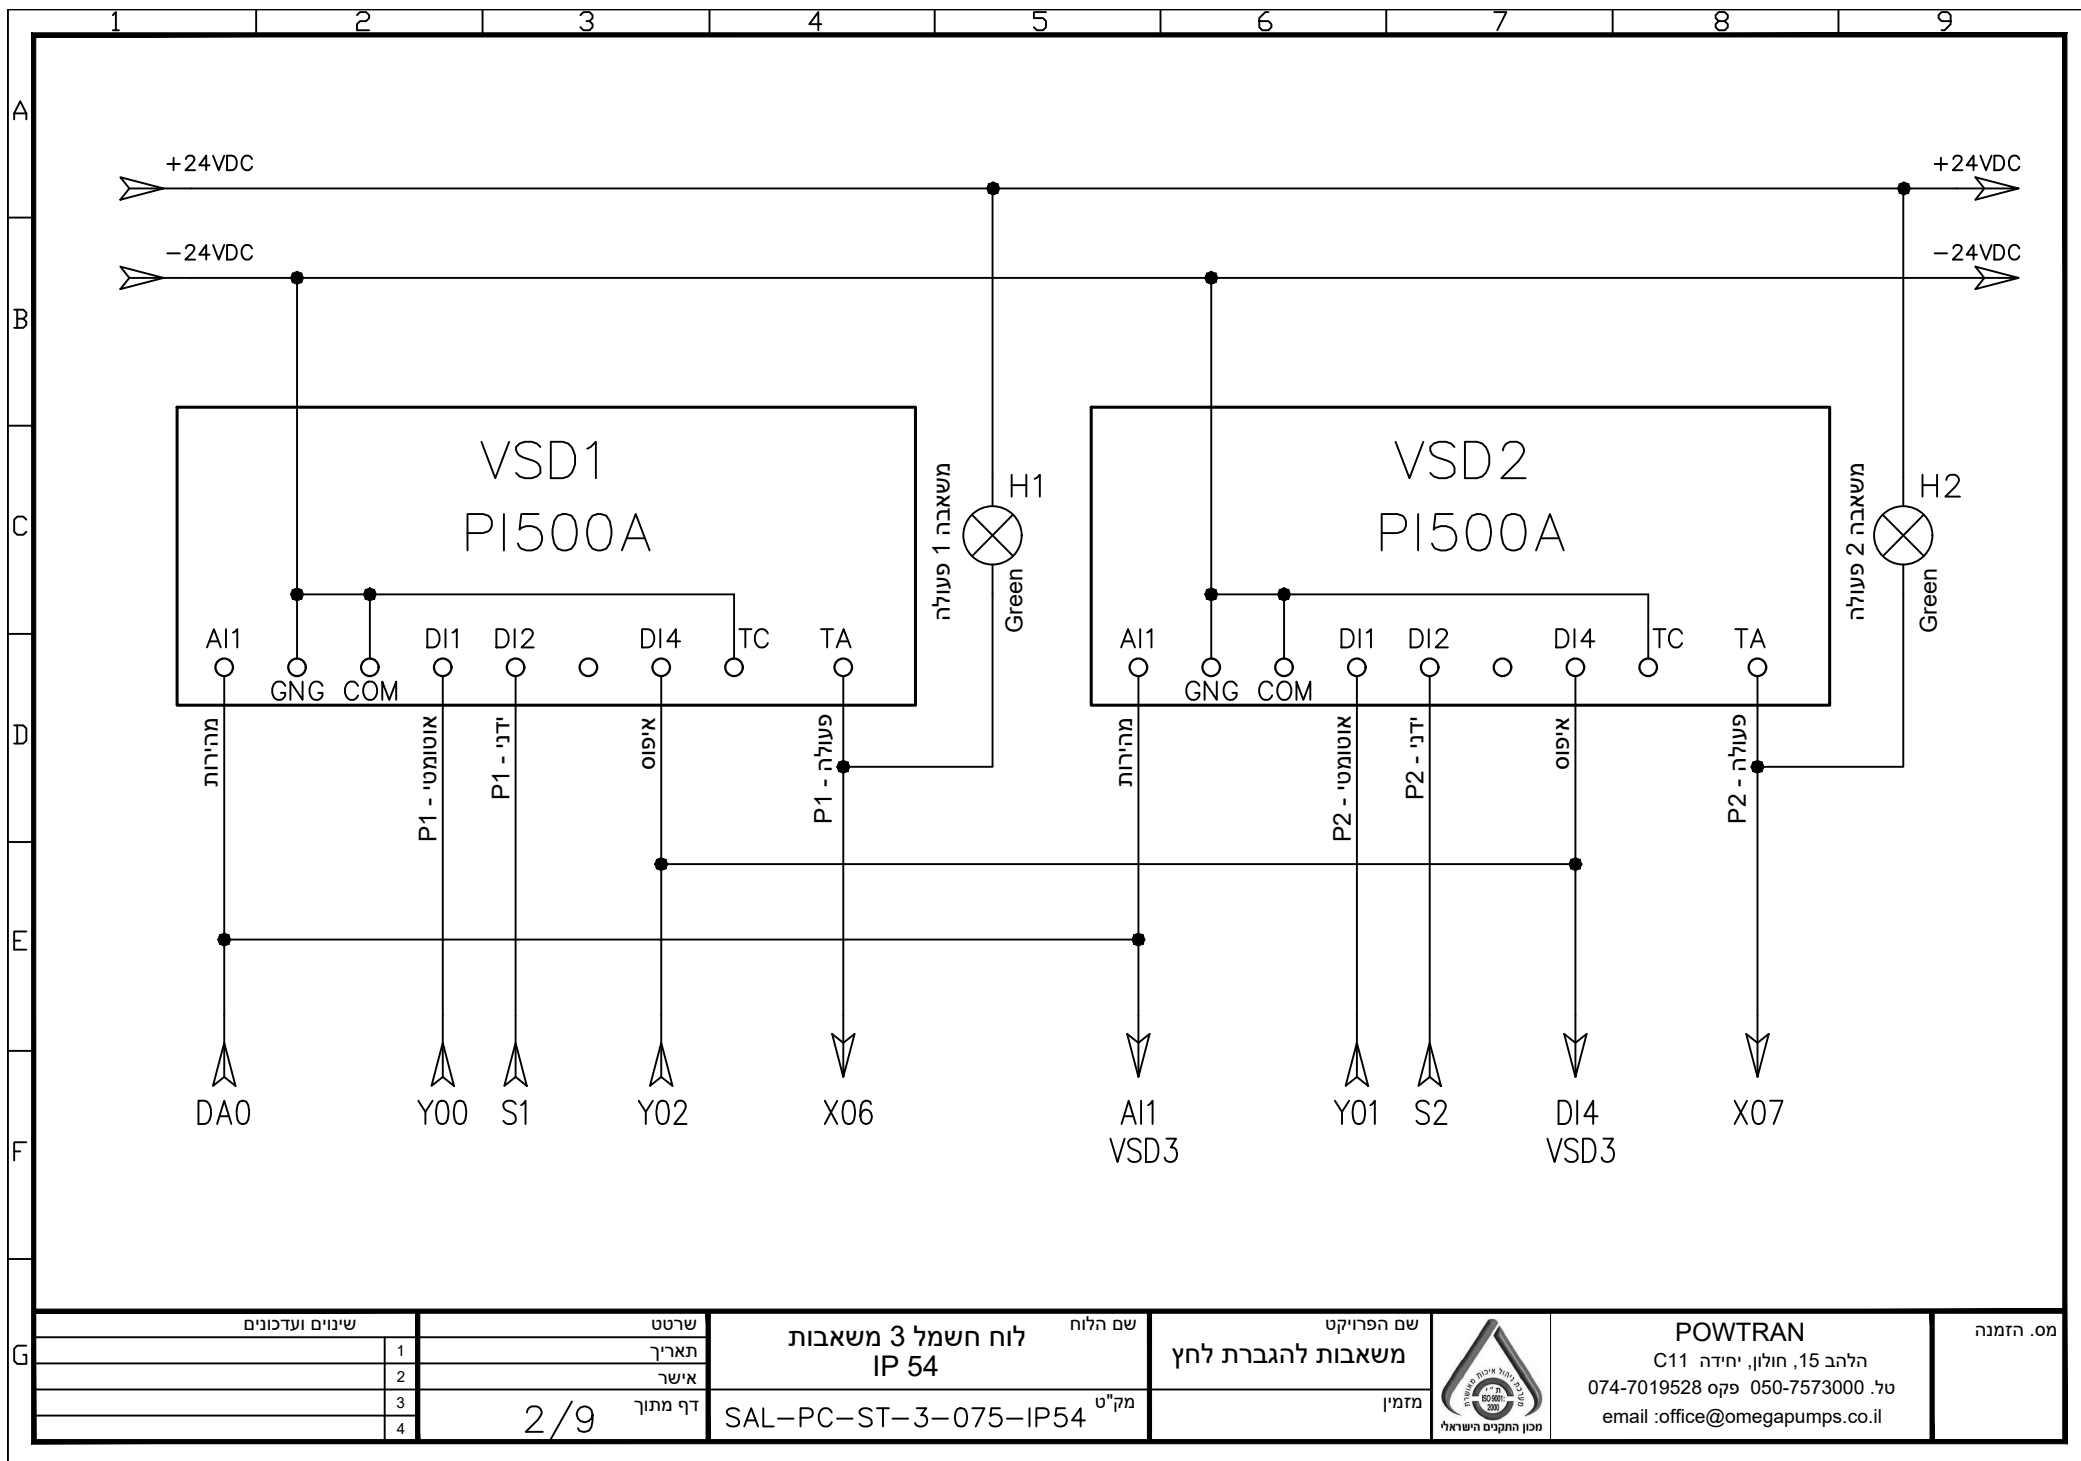



שינויים ועדכונים		שרטט	שם הלוח	שם הפרויקט		מס. הזמנה				
	1	תאריך					לוח חשמל 3 משאבות IP 54	משאבות להגברת לחץ		
	2	אִישׁר								
	3	דף מתוך 2/9							מק"ט	מזמין
	4									

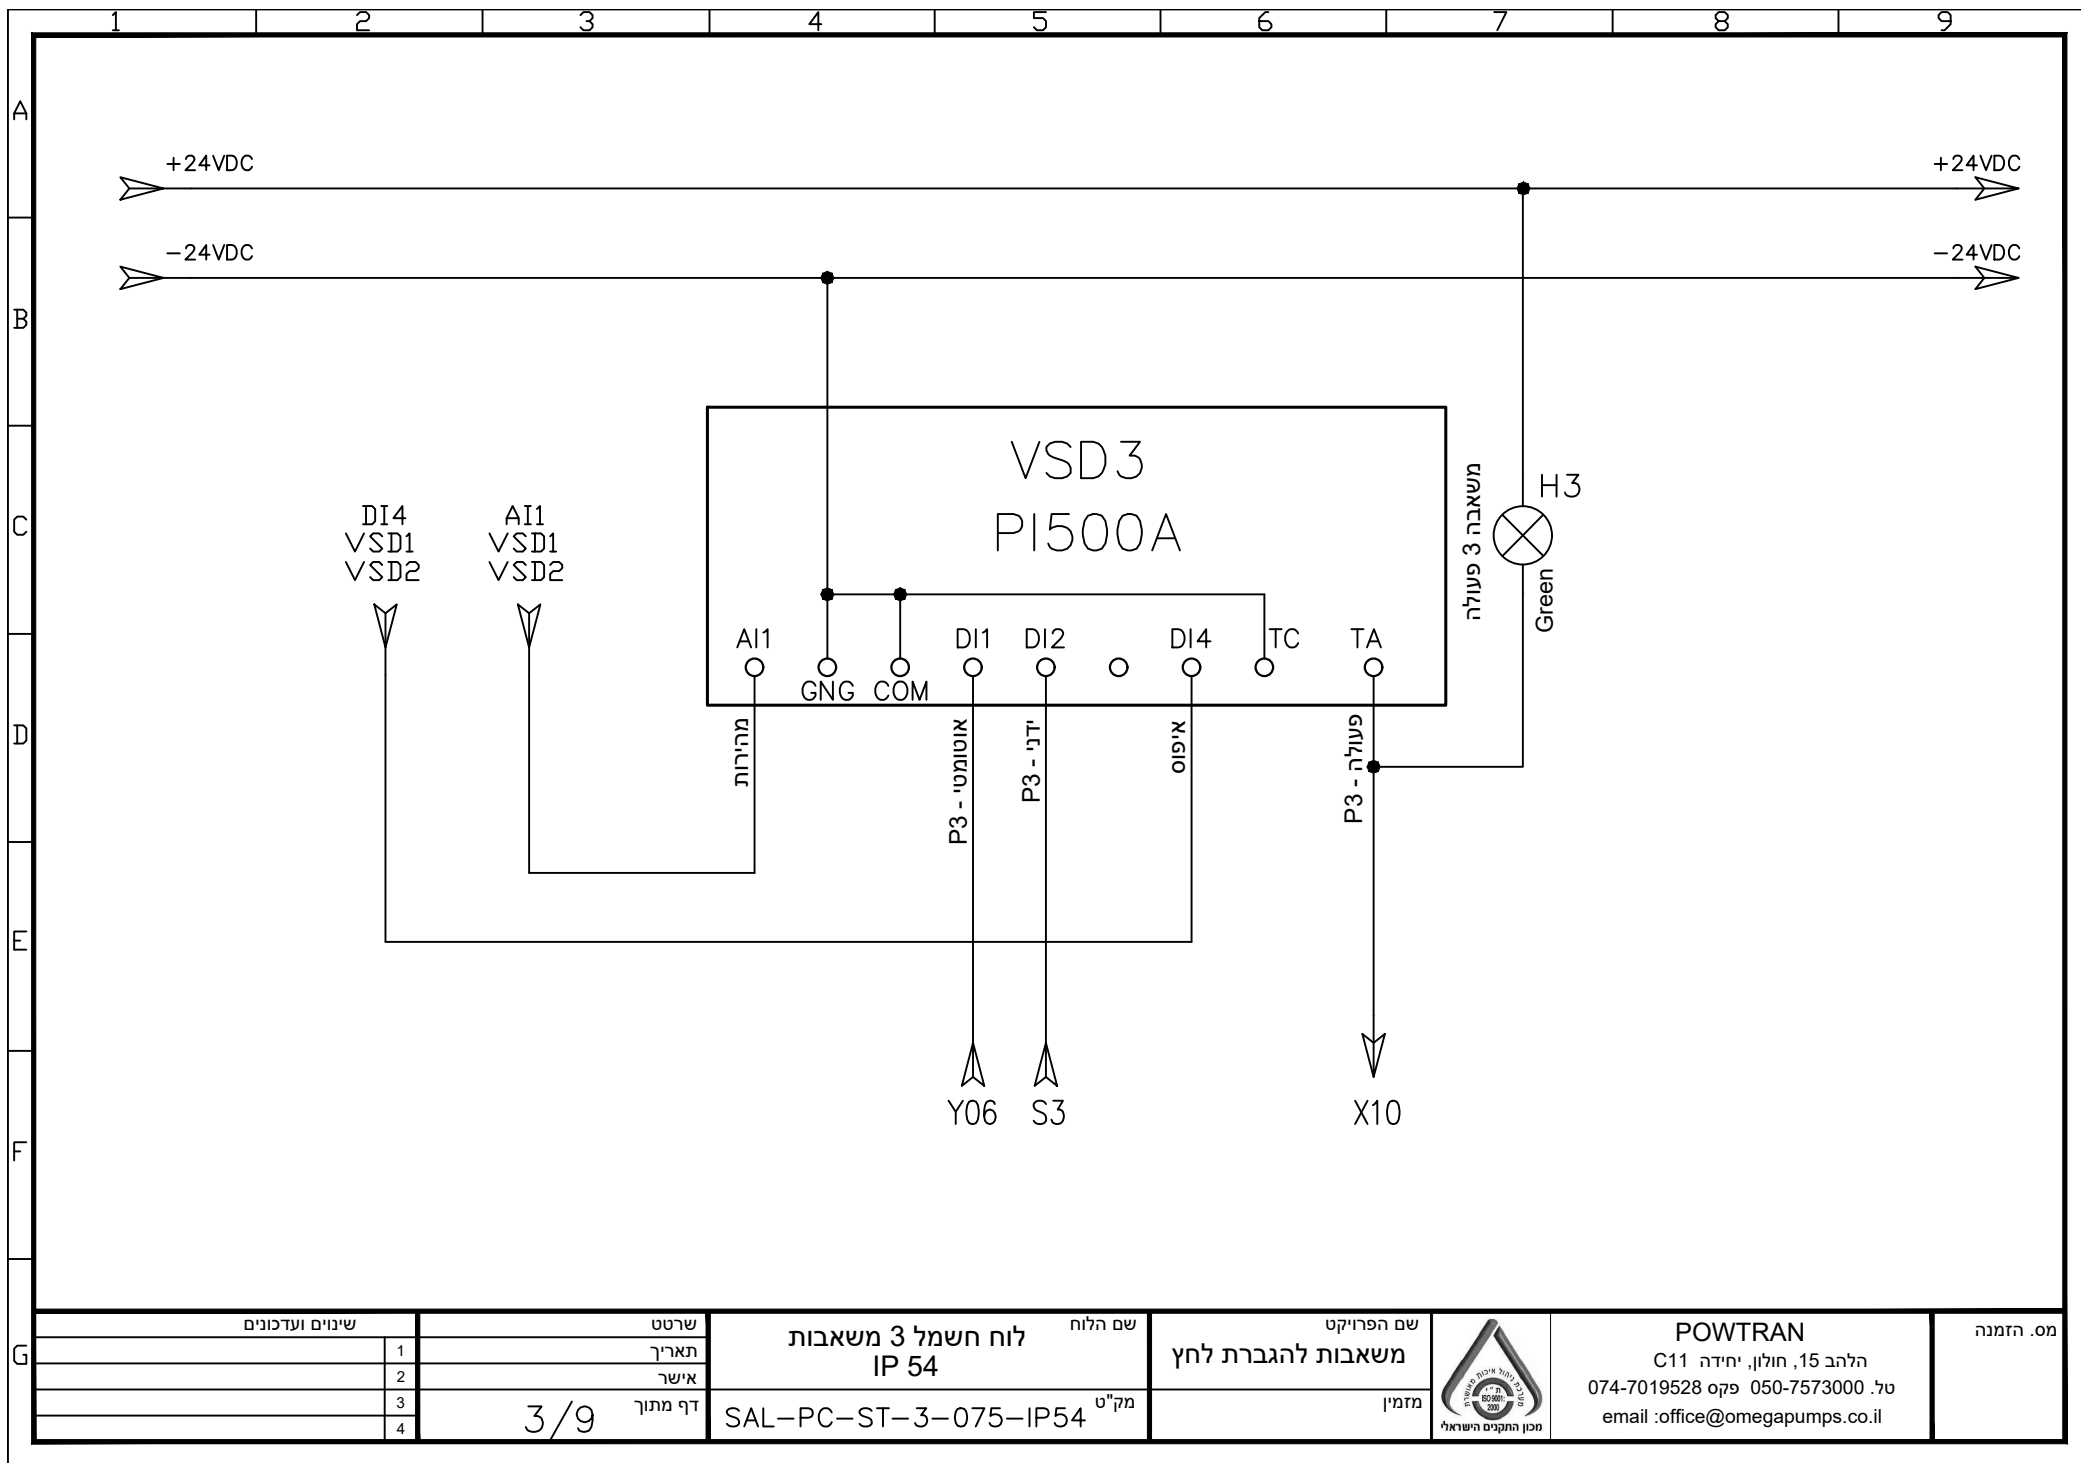

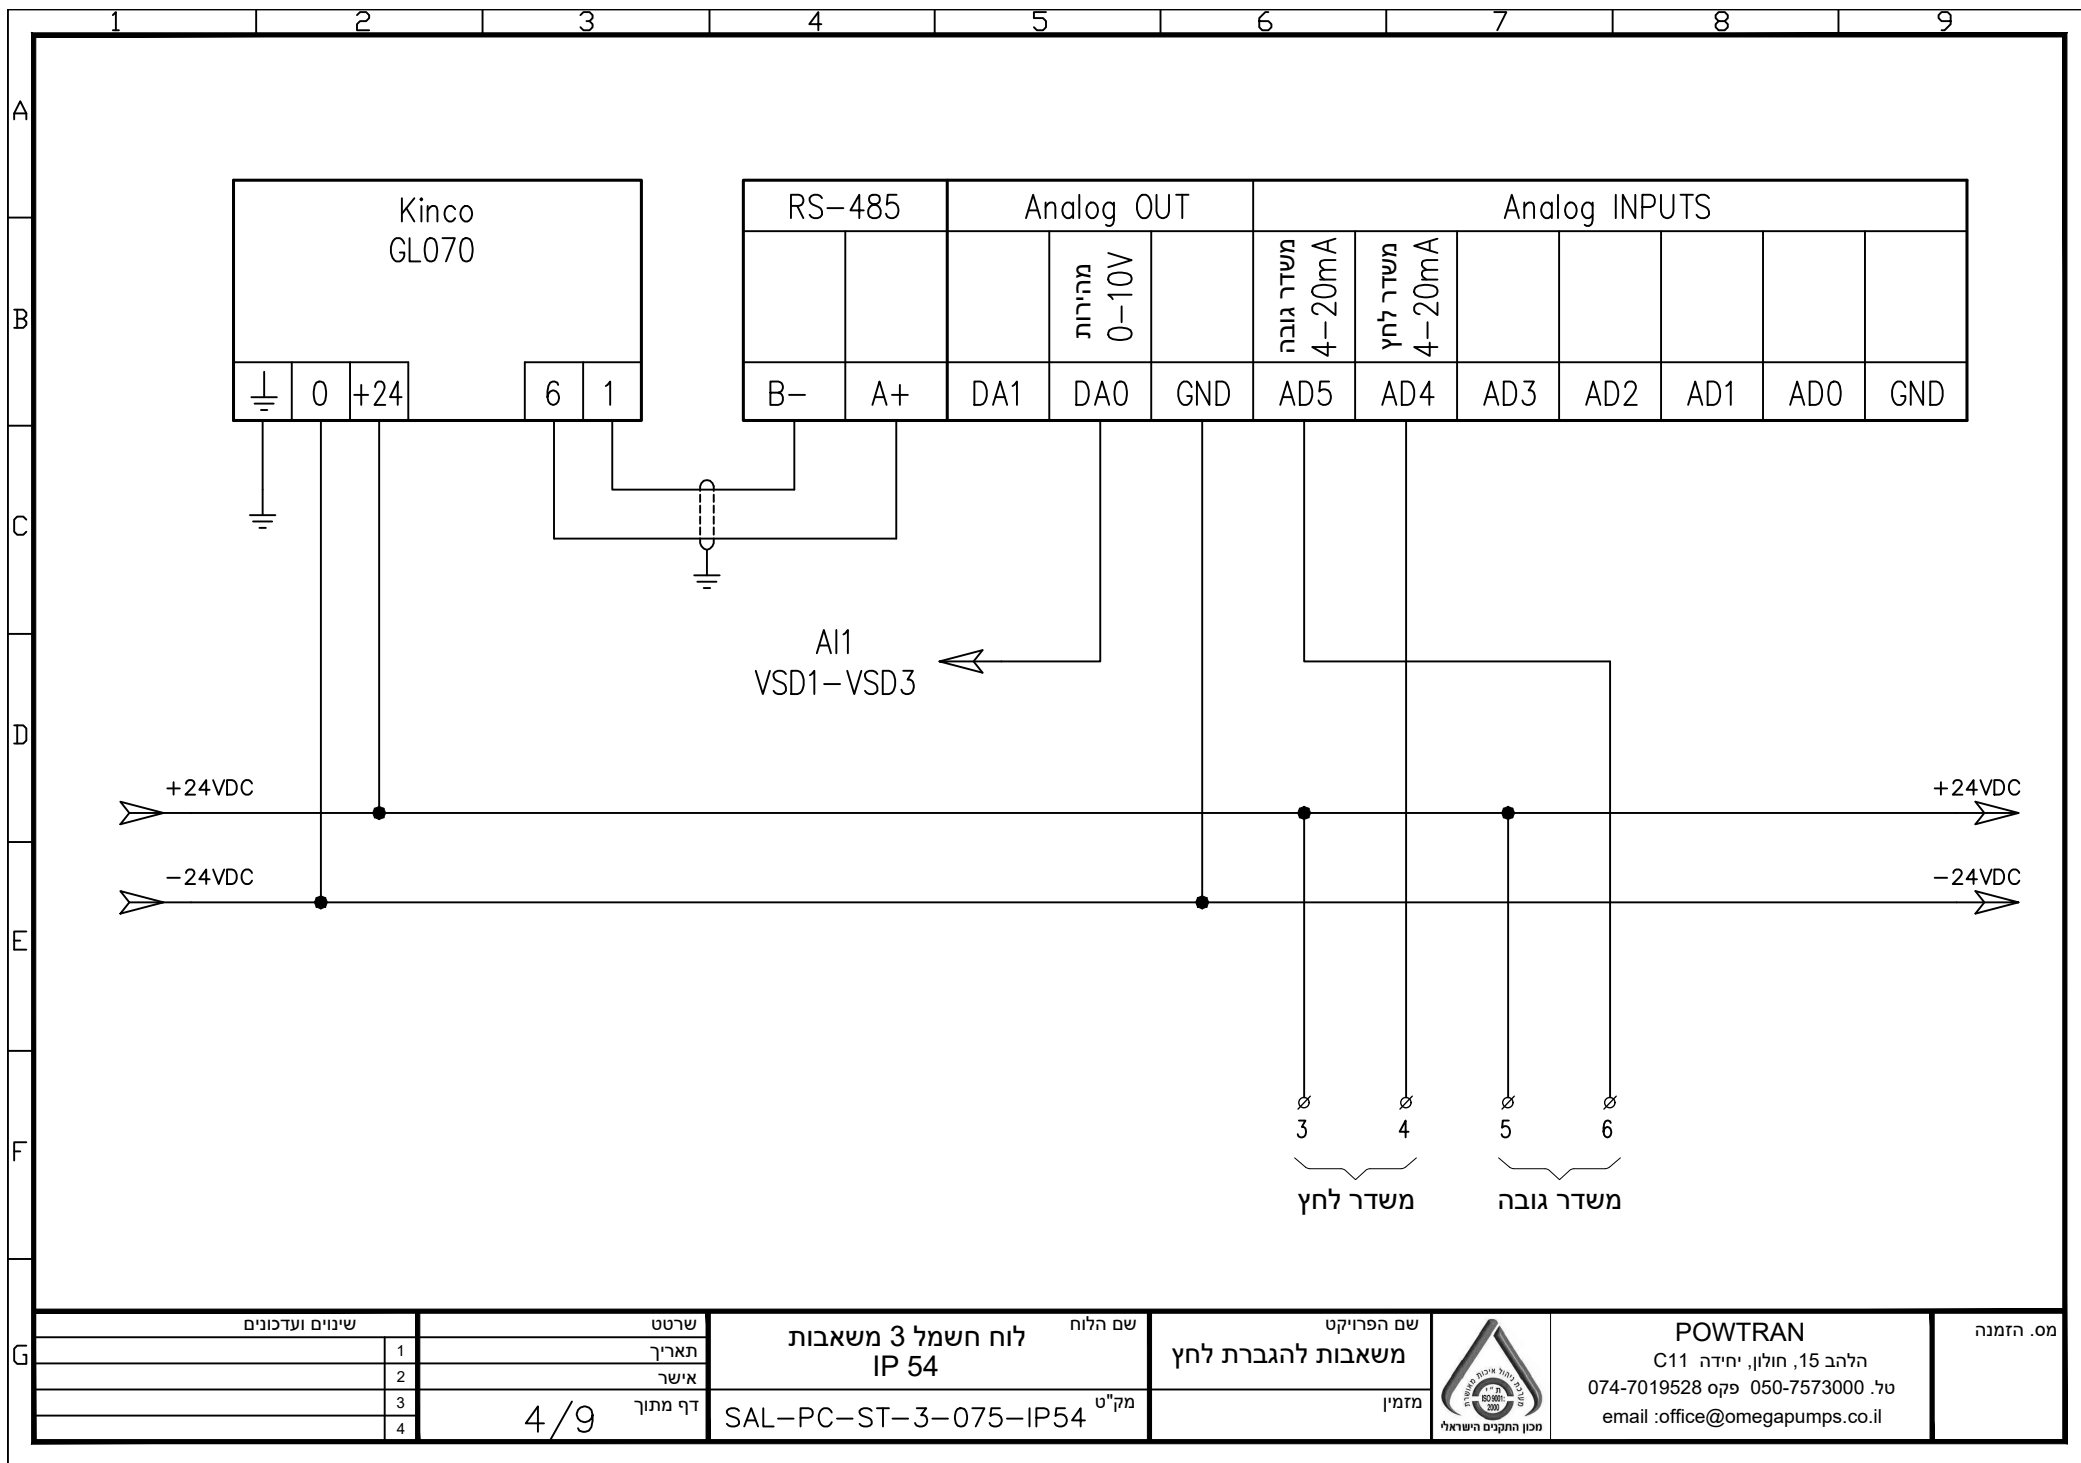

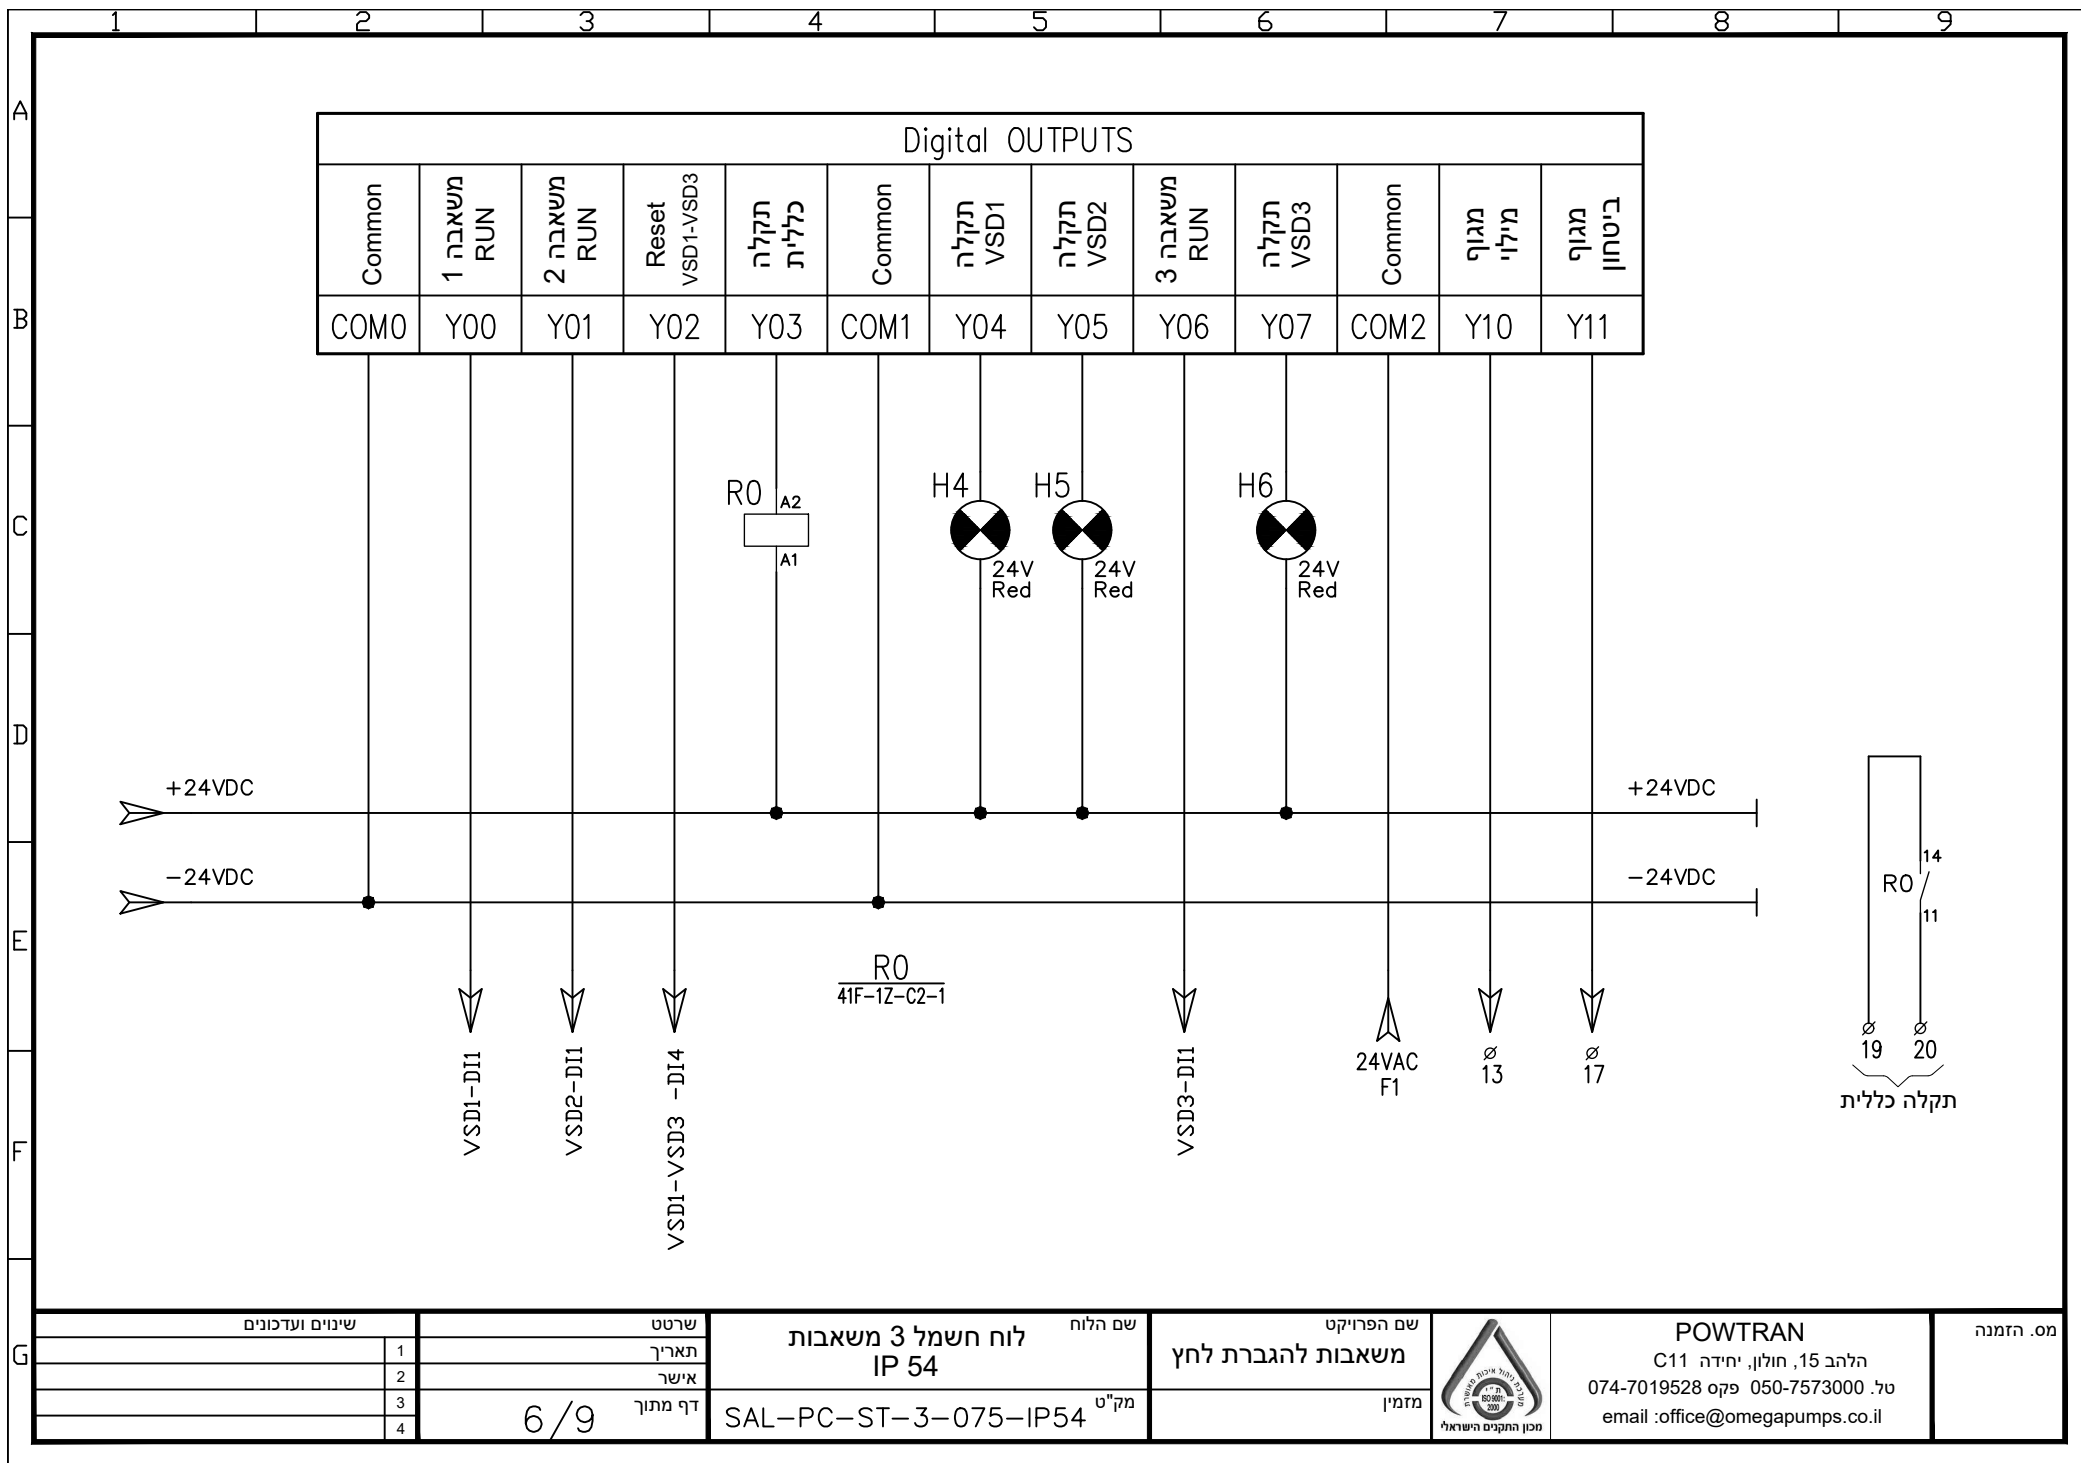

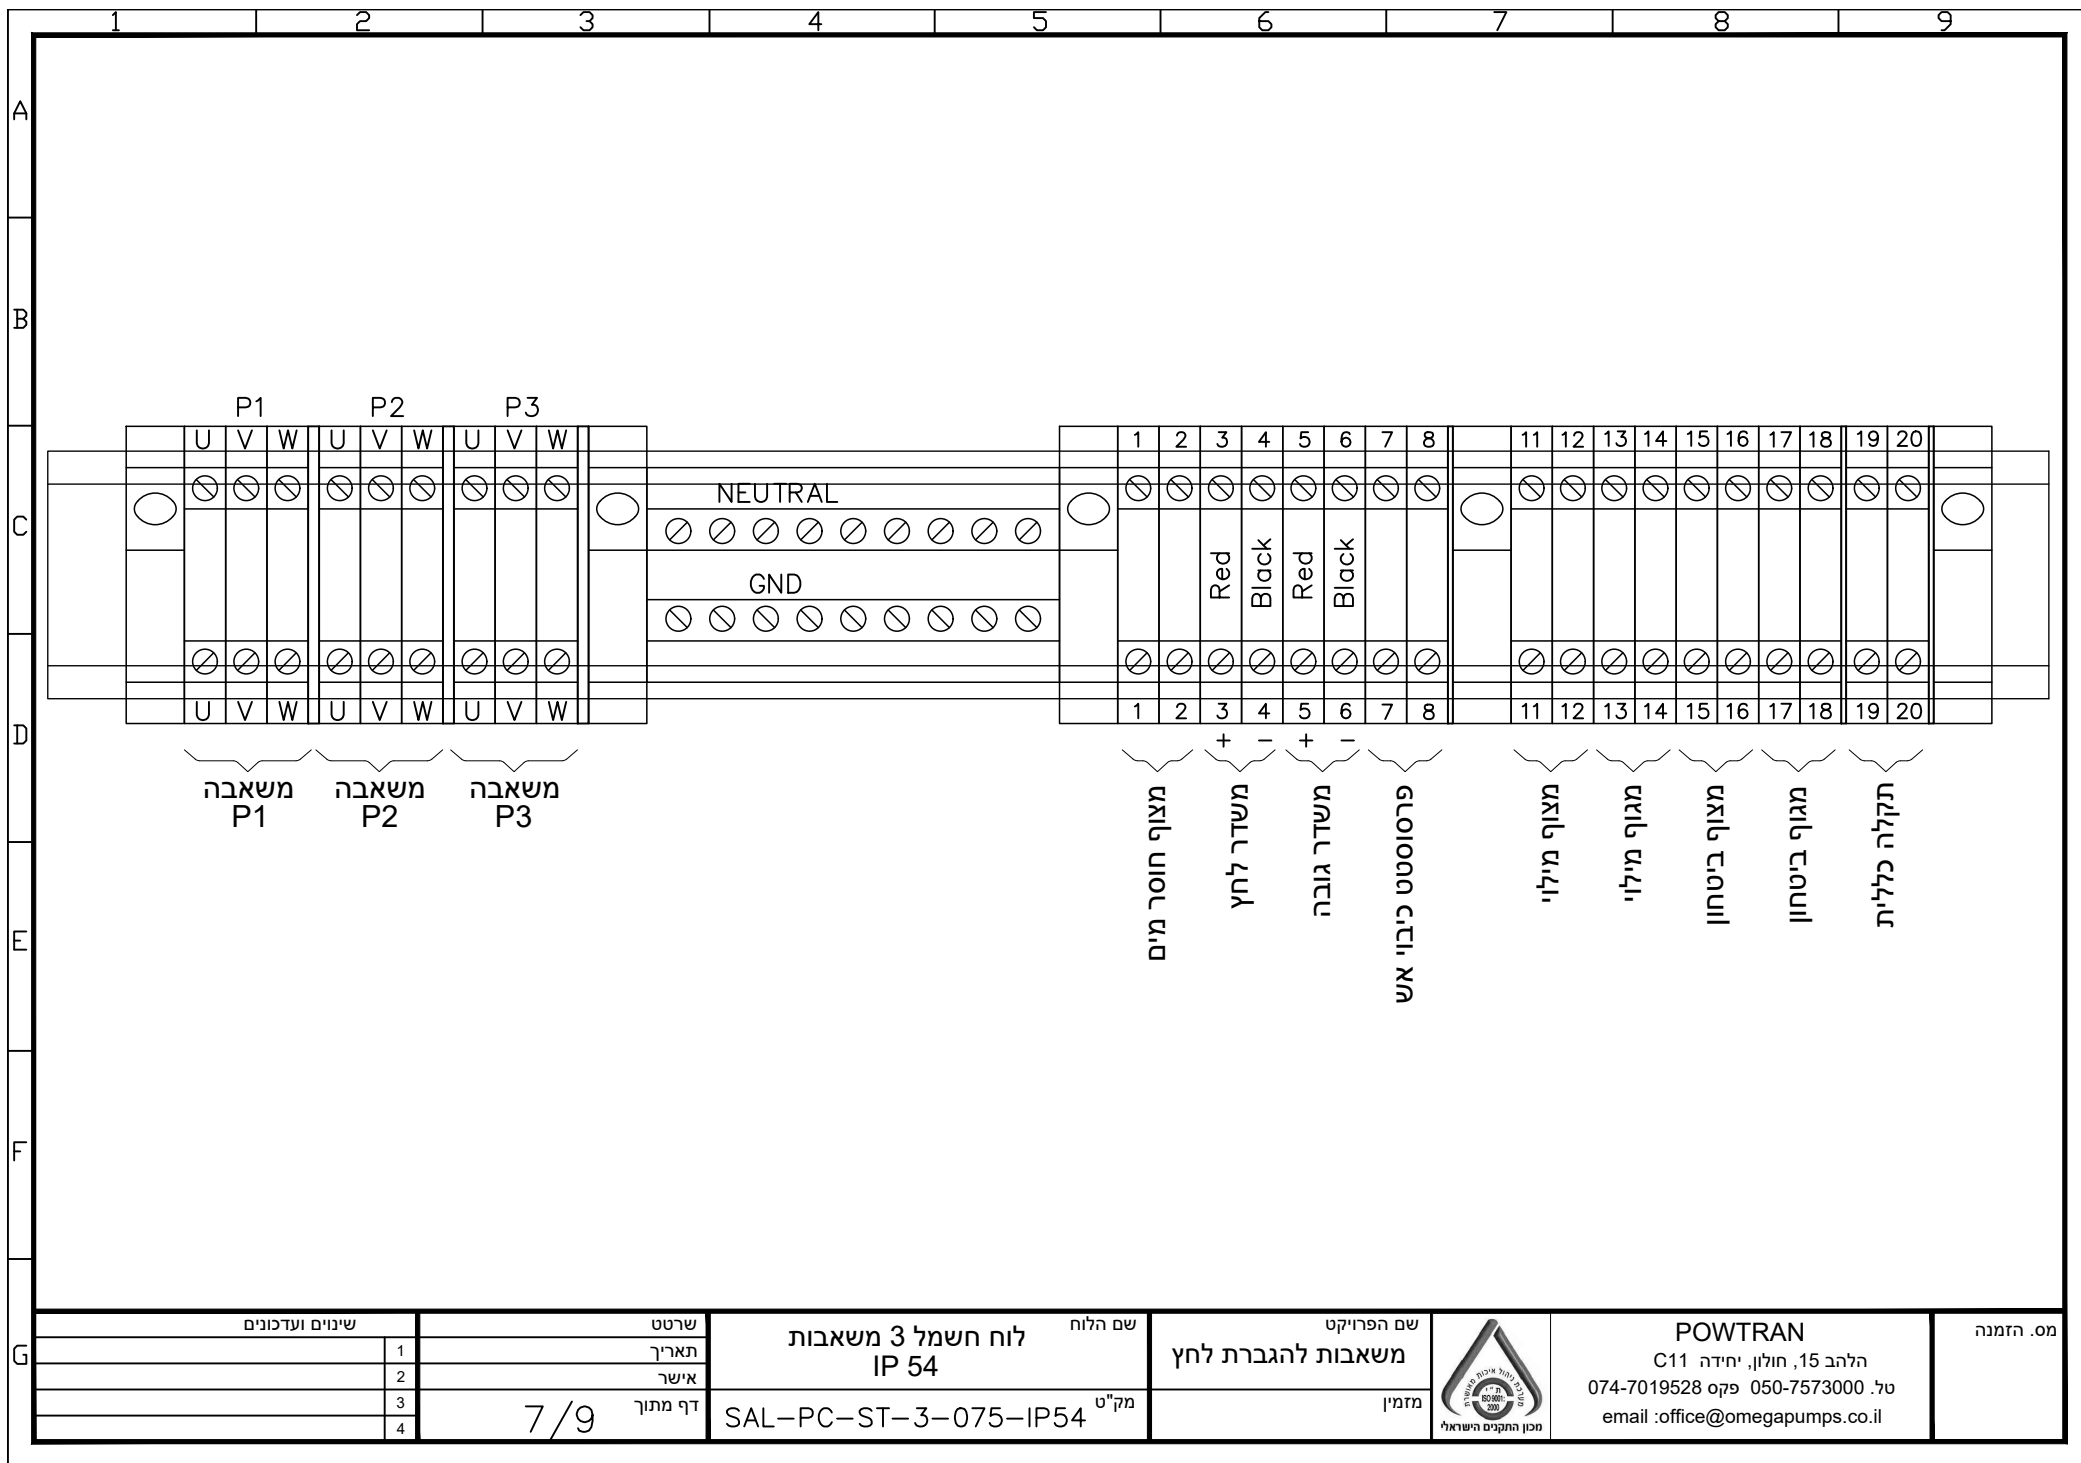

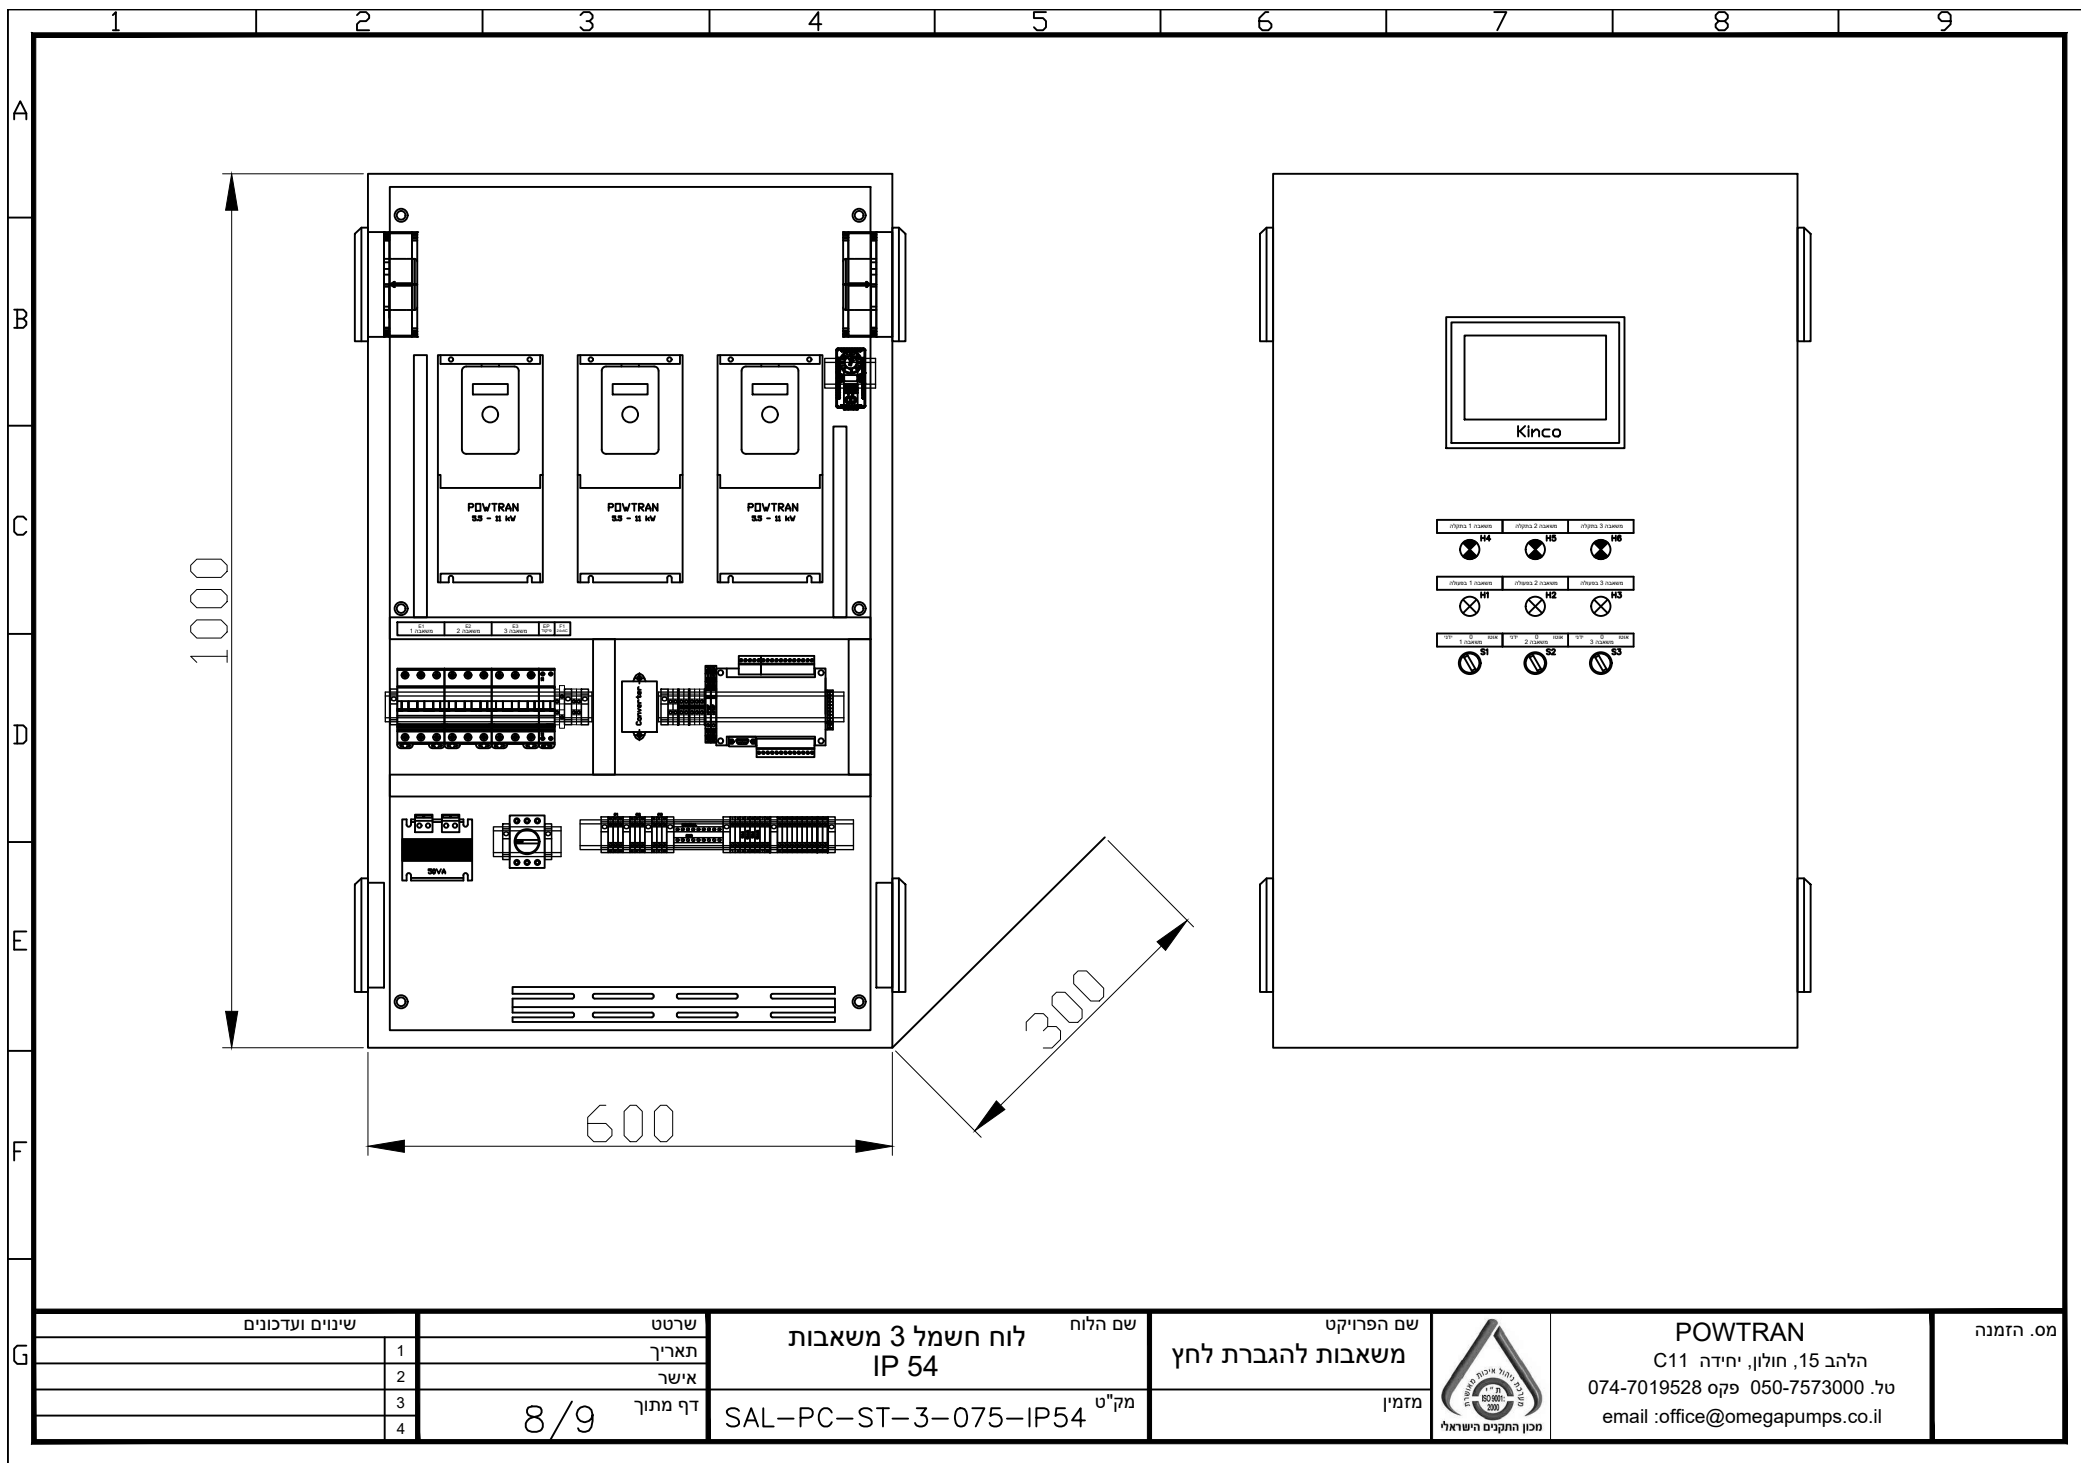

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	מבנה הלוח		נתונים טכניים		סטנדרט צבעים				
	1000/600/300	מידה כללית	1 חישוב	מקדם העומס	ייעוד תפעולי		צבע בידוד גיד	צבע מהדק	
	סגור תליה	סוג מעטפה	רגילים	תנאי סביבה	230 / 400 V		חום	אפור	
B	IEC-62208	מבנה	45 מעלות	טמפרטורה סביבה	12VAC - 48VAC		כתום	כתום	
	R.A.L 7035	צבע	Ipc= 10KA	זרם קצר צפוי	12VDC - 48VDC		אפור	אפור	
	ישרלוקס בע"מ	תוצרת	Ipw= 10KA	זרם קצר רגעי			אדום	אדום	
	ARIA	סיסטם	Ipk= 17KA	זרם קצר מקסימלי			שחור	שחור	
	פח צבוע	חומר מבנה	Un=Ue 400VAC	מתח הפעלה			צהוב/ירוק	צהוב/ירוק	
	FROM 1	מידור (הפרדה פנימית)	230VAC/24VAC/24VDC	מתח פיקוד					
	IP-54	רמת הגנה	fn=50Hz	תדר					
C	IK-10	הגנה מפני פגיעות מכניות	TN-C-S	שיטת הארקה					
	50 ק"ג	משקל משוערת	F / F / D	סוג חיבור					
	התקנה		EMC=B	סביבת עבודה (אלקטרומגנטית)					
	חיצונית	התקנה	Ui= 440V	מתח הבדדה					
	קבוע	סוג הלוח	Uimp= 4KV	יכולת עמידה במתח הלם					
	ישר ועקיף	אמצעי הגנה מפני חשמול	2	דרגת זיהום					
D	מוסמכים בלבד	מפעילים							
	התקנה								
	אזהרה:								
E	התקנה, שימוש, טיפול ואחזקה של לוח החשמל								
	יבוצעו ע"י משתמשים מורשים ומוסמכים בלבד !								
	באחריות המזמין לקבוע								
	חתכי כבלים בהתאם לחוק								
F	לוח החשמל מיוצר בהתאם לתקן ישראלי ת"י 61439/2								
G	שיונים ועדכונים		שם הלוח	שם הפרויקט	POWTRAN		מס. הזמנה		
	1	שרטט	לוח חשמל 3 משאבות	משאבות להגברת לחץ	הלהב 15, חולון, יחידה C11				
	2	תאריך	IP 54	מזמין	טל. 050-7573000 פקס 074-7019528				
	3	אשר			email :office@omegapumps.co.il				
	4	דף מתוך	9 / 9	מק"ט	SAL-PC-ST-3-075-IP54				